

Системы ТехноНИКОЛЬ. Серия «Фасады и Стены»
Технический лист ФАС-01. Версия от 07.2012

СИСТЕМА ТН-ФАСАД Вент

Система навесного вентилируемого фасада


Описание системы:

Декоративный экран системы ТН-ФАСАД Вент имеет функцию защиты фасада от атмосферных осадков. Между облицовочными панелями и плитами утеплителя вентилируемый зазор. Благодаря циркуляции воздуха в зазоре теплоизоляционный слой всегда поддерживается в сухом состоянии.

Теплоизоляция может устанавливаться как в один, так и в два слоя:

- Однослойное применение (ТЕХНОВЕНТ)
- Двухслойное применение (ТЕХНОВЕНТ + ТЕХНОЛАЙТ*)

За счет подвижной части несущего кронштейна и особого крепления несущего профиля к нему, система нивелирует неровности стен. При монтаже системы отсутствуют мокрые процессы, поэтому работы не ограничены погодой. Широкий выбор фактуры и структуры фасада возможен благодаря использованию различных материалов облицовочного экрана: керамогранитные либо фиброцементные плиты, алюминиевые композитные панели. Срок работы системы до 60 лет (в зависимости от качества подсистемы).

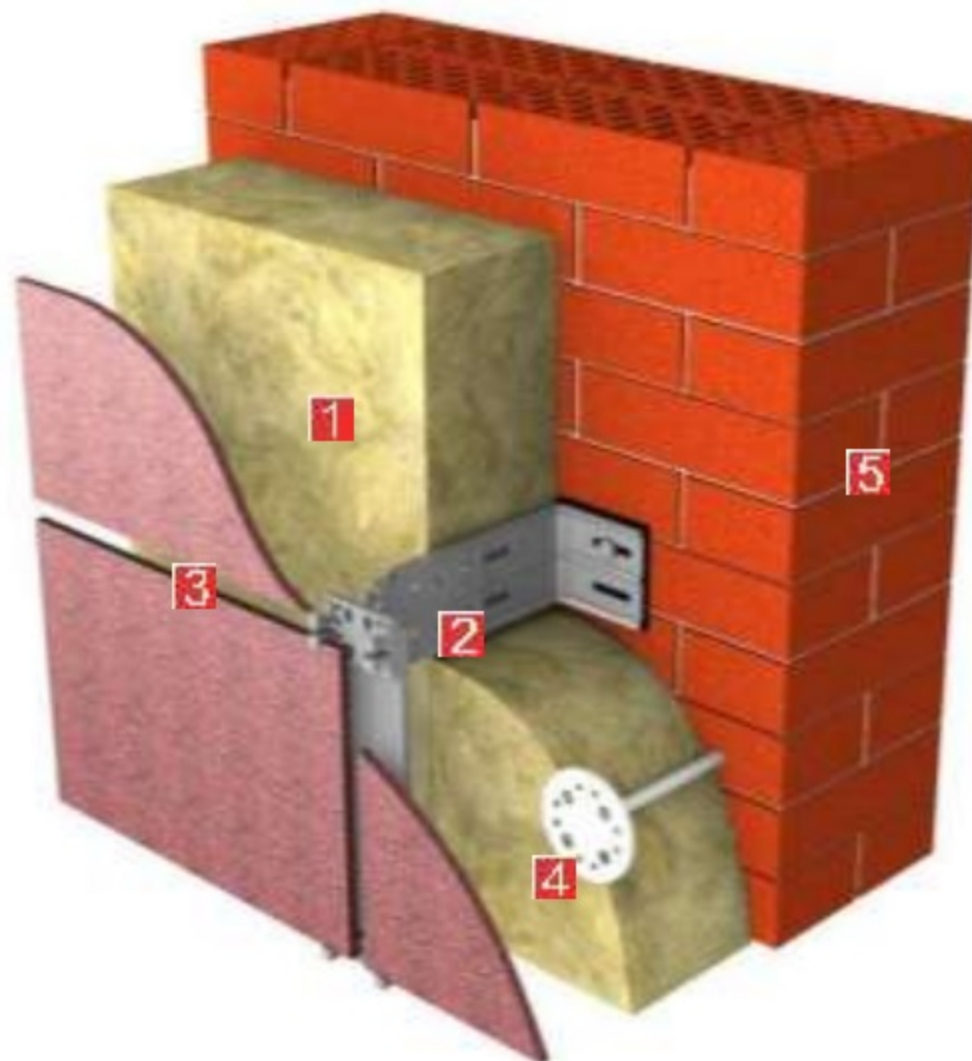

Область применения:

Система ТН-ФАСАД Вент разрешена к применению на зданиях всех степеней огнестойкости и всех классов конструктивной и функциональной пожарной опасности высотой до 75м.

Состав системы:

№	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм	Размер, упаковка	Расход на м ²
1	ТЕХНОВЕНТ ТУ 5762-010-74182181-2012	3,05	м ²	-	1,02
2	Несущая подсистема	-	-	-	-
3	Композит/керамогранит/фиброцемент	-	-	-	-
4	Дюбель для изоляции со стальным/пластиковым гвоздем	-	-	-	-
5	Несущая/самонесущая часть стен	-	-	-	-

* альтернативный материал – ТЕХНОБЛОК

Производство работ:

Согласно «Альбому технических решений по теплоизоляции ограждающих конструкций»