



красота Вашего дома

Каталог продукции

- Наклеивание
- Шпаклевание
- Ремонт
- Очистка



Quality – made in Germany

www.pufas.ru

Наша команда в Вашем распоряжении:



Gerhard Jordan
Владелец компании



Dietmar Boettger
Директор
Тел. +49 55 41 / 70 03 20
export-ru@pufas.de



Andreas Alexander
Директор по Экспорту
Тел. +49 55 41 / 70 03 17
andreas.alexander@pufas.de



Lidia Alexander
Директор по продажам в странах СНГ
Тел. +49 55 41 / 70 03 52
lidia.alexander@pufas.de



Tatjana Giesbrecht
Сотрудница-Экспорт
Тел. +49 55 41 / 70 03 460
tatjana.giesbrecht@pufas.de



Alexander Gauss
Представитель по странам СНГ
Тел. +49 55 41 / 70 03 476
alexander.gauss@pufas.de



Hermann Kellert
Сотрудник-Экспорт
Тел. +49 55 41 / 70 03 475
hermann.kellert@pufas.de

Представительство Россия:

ООО ПУФАС РУС
Рязанский проспект дом 24, к.1
Тел. (495) 740 42 18, (495) 741 58 55
msk@pufas.org

Представительство Украина:

Хоменко Сергей
khomenko@pufas.org

Представительство Казахстан:

Тим Валерий
tim@pufas.org

Представительство Беларусь:

Глейм Дмитрий
gleym@pufas.org

Представительство Прибалтика:

Ермаков Андрей
ermakov@pufas.org

1. Обойно-клеечные работы **страница 4**

2. Наклеивания и фиксирование **страница 12**

3. Шпатлёвочные работы **страница 15**

4. Ремонт и обновление **страница 19**

5. Грунтовки **страница 24**

6. Краски и другие покрытия **страница 26**

7. Дисперсионные краски **страница 32**

8. Вспомогательные средства **страница 35**

9. Инструмент **страница 36**

10. Glutoclean **страница 38**

11. pufatherm® **страница 49**

1. Обойно-клеечные работы



* Информация о количестве выбросов летучих веществ в воздухе внутри помещения, которые по масштабной шкале от А+ (очень низкий) до С (очень высокий) представляют собой риск отравления при вдыхании.

- Свободен от формальдегидов и аллергенов
- Экологически чистый











| Кат.-№ | 022112000 | 022412000 | 021901000 | 021712000 | 022001000 | 022004092 |
|---|--|-----------|--|-----------|--|-----------|
| усилен полимером ПВА | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| с метилцеллюлозой МС | | | | | | |
| высыхает прозрачным | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| особенности | с розовым индикатором и свежим запахом | | с синим индикатором | | универсальный | |
| фасовка | 200 г = 4 л/5 рул. 300 г = 6 л/8 рул. | | 200 г = 4 л/25 м ² 300 г = 6 л/40 м ² | | 200 г = 6 л/7 рул. 300 г = 6 л/6 рул. 500 г = 10 л/14 рул. | |
| вид нанесения готовность | | | | | | |
| Бумажные обои | | | | | ■ | ■ |
| Виниловые и тиснёные обои | ■ | ■ | | | | |
| Лёгкие виниловые обои | ■ | ■ | | | ■ | ■ |
| Флизелиновые обои | | | ■ | ■ | | |
| Малярноремонтный флизелин | | | | | | |
| Стеклообои/Стекловолокно | | | | | | |
| Металлизированные обои | | | | | | |
| Текстильные обои | | | | | | |
| Обои с древесным волокном | | | | | | |
| Натуральные обои | | | | | | |
| Обои под покраску | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| цифровые фрески, панно, фотообои | | | | | | |

СВОЙСТВА

ВИД ОБОЕВ

1. Обойно-клеечные работы

ПРЕМИУМ КЛАСС

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| 000902092 | 000904092 | 020912000 / 063793074 | 063812074 / 062331074 |
| ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ |
| <p>проверен немецким ЭКО-институтом</p> | <p>высокая влагостойкость</p> | <p>самое прочное наклеивание</p> | |
| <p>300 г = 6 л/8 рул. 300 г = 6 л/40 м²</p> | <p>500 г = 7,5 л/50 м²</p> | <p>500 г = 5 л/30 м² 200 г = 1000 г = 10 л/50 м² 2 л/8-10 м²</p> | <p>200 г = 15-20 м² 300 г = 30-45 м²</p> |
|  |  |  |  |
| ■ | | ■ | ■ |
| ■ | | ■ | ■ |
| ■ | | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ■ | ■ | |
| | ■ | ■ | |
| | ■ | ■ | ■ |
| | ■ | ■ | ■ |
| | ■ | ■ | ■ |
| | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ■ | ■ | ■ |

1. Обойно-клеечные работы

Товар морозостойкий = ❄️



EURO 3000 Экспресс Обойный клей EURO 3000 Express Kleber

Быстрорастворимый обойный клей для всех видов бумажных обоев от лёгких до тяжёлых, а также лёгких виниловых.

- инстант – через 5 минут готов к применению
- обладает противогрибковым свойством
- 1 пачки хватает на 6–9 рулонов

- прост в приготовлении
- лёгкое скольжение полотна при подгонке, несмотря на высокую начальную схватываемость
- расход: 200 мл/м²
- срок годности: минимум 5 лет со дня изготовления

Фасовка Арт.№ EAN
20 x 200 г 022001000 4007954 22001 6



EURO 3000 Виниловый специальный клей EURO 3000 Spezial-Vinyl Kleber

Усиленный синтетическими смолами клей, для всех видов бумажных обоев от лёгких до тяжёлых, виниловых, с древесным волокном под покраску и т.д.

- инстант – через 5 минут готов к применению
- с полимером ПВА для высокой адгезии
- 1 пачки 200 г хватает на 5–7 рулонов

- прост в приготовлении
- лёгкое скольжение полотна при подгонке, несмотря на высокую начальную схватываемость
- расход: 200 мл/м²
- срок годности: минимум 5 лет со дня изготовления

Фасовка Арт.№ EAN
20 x 200 г 022101000 4007954 22101 3
20 x 300 г 022112000 4007954 22102 0



EURO 3000 Виниловый специальный клей EURO 3000 Vinyl Indikator

Усиленный синтетической смолой клей для виниловых обоев, с древесным волокном под покраску, а также всех видов бумажных обоев от лёгких до тяжёлых.

- инстант – через 5 минут готов к применению
- с индикатором для видимого нанесения клея
- высыхает прозрачным
- со свежим запахом лимона

- предотвращает появление грибка
- с полимером ПВА для высокой адгезии
- лёгкое скольжение полотна, несмотря на высокую клейкость
- 300 г на 8–10 рулонов
- расход: 200 мл/м²
- срок годности: минимум 5 лет со дня изготовления

Фасовка Арт.№ EAN
20 x 300 г 022412000 4007954 22402 1
20 x 250 г 022405092 4007954 22497 7



EURO 3000 Специальный флизелиновый клей EURO 3000 Vlies Kleber

Для наклеивания обоев на флизелине путём нанесения клея прямо на стену, где обои не надо резать на полотна.

- инстант – через 5 минут готов к применению
- чисто, быстро, просто
- обои впоследствии можно снимать на сухую
- пачки по 200 г
- с полимером ПВА для высокой адгезии

- 1 пачки хватает на 25–30 м²
- лёгкое и быстрое приготовление
- хорошая скользкая способность несмотря на высокую начальную схватываемость, легко состыковывать полотна
- расход: 200–250 мл/м²
- срок годности: минимум 5 лет со дня изготовления

Фасовка Арт.№ EAN
20 x 200 г 021901000 4007954 21901 0
10 x 500 г 021904000 4007954 21905 8

НОВИНКА



EURO 3000 Специальный флизелиновый клей - Директ EURO 3000 Vlies Direkt – mit blauem Indikator

Для наклеивания обоев на флизелине путём нанесения клея прямо на стену, где обои не надо резать на полотна.

- для видимого нанесения клея
- с синим индикатором
- позже обои можно снять на сухую
- с полимером ПВА для высокой адгезии

- высокая начальная схватываемость
- высыхает прозрачным
- через 5 минут готов к применению
- 300 г хватает на 38–45 м²
- срок годности минимум 5 лет со дня изготовления

Фасовка Арт.№ EAN
20 x 300 г 021712000 4007954 21702 3

1. Обойно-клеечные работы

Товар морозостойкий = 



EURO 3000 Эконом – Универсальный обойный клей

EURO 3000 Ekonom Universal Kleber

Универсальный клей для всех видов обоев: виниловые, структурные, флизелиновые, бумажные.

- через 5 минут готов к применению
- высыхает прозрачным

- 500 г хватает на 14 – 15 рулонов/70 – 75 м²
- срок годности: минимум 5 лет со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|------------|-----------|-----------------|
| 20 x 300 г | 022002092 | 4007954 22092 4 |
| 10 x 500 г | 022003092 | 4007954 22093 1 |
| 5 x 1 кг | 022004092 | 4007954 22094 8 |



EURO 3000 Эколог – Флизелиновый и Виниловый клей

EURO 3000 Ekolog Vlies Universal

Клей для флизелиновых обоев, виниловых, тяжёлых а также для стеклообоев. В зависимости от вида обоев для нанесения клея на стену или на обратную сторону обоев.

- экологически чистый
- имеет аттестат немецкого института экологии
- сырьё из растительных веществ

- с полимером для высокой адгезии
- с метилцеллюлозой
- 8 – 10 рулонов
- 35 – 45 м²
- срок годности: минимум 5 лет со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|------------|-----------|-----------------|
| 20 x 300 г | 000902092 | 4007954 00992 5 |



EURO 3000 Glass – Клей для стеклообоев и обоев под окраску

EURO 3000 Glass Kleber

Клей для стеклообоев, тяжёлых и флизелиновых обоев. В зависимости от вида обоев, клей наносится или прямо на стену или на обратную сторону обоев.

- идеален для влажных помещений
- с полимером ПВА для высокой влагостойкости
- с метилцеллюлозой
- высыхает прозрачным
- через 20 минут готов к применению

- не образует комков
- 500 г на 50 м²
- нанесение клея валиком, кистью или распылителем
- срок годности: минимум 5 лет со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|------------|-----------|-----------------|
| 10 x 500 г | 000904092 | 4007954 00993 2 |



Специальный усиленный клей Security GK 10

Spezialkleber Security GK 10

Высококачественный клей для профессионального использования при наклеивании обоев на флизелине и стекловолоконистых обоев, тяжёлых кашированных настенных покрытий, а также армирующего флизелина.

- с полимером ПВА для высокой адгезии
- из содержимого 1 кг пачки получается прим. 11 кг готового клея, которого хватает на 50 – 60 м²
- высокая клеящая способность
- через 15 минут готов к применению
- расход: ок. 200 мл/м²

- также для использования в обойно-смазочных машинках
- срок годности: минимум 60 мес. со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|------------|-----------|-----------------|
| 10 x 500 г | 020911000 | 4007954 20991 2 |
| 5 x 1 кг | 020912000 | 4007954 20992 9 |



http://www.pufas.ru/trick_07.html



1. Glutolin Обойно-оклеечные работы



Элитный специальный виниловый клей

Glutolin 77 gold instant

Для наклеивания виниловых обоев, металлизированных, велюровых, бумажных, а также структурных обоев под окраску (кроме стеклотканевых) на бумажной и флизелиновой основе на любые впитывающие основания.

- через 3 минуты готов к применению
- на основе метилцеллюлозы с добавлением ПВА, фунгицидов и бактерицидов
- высокая эффективность
- сохнет без образования пятен

- высокая влажностойкость
- не раздражает кожу – pH ок. 7
- 200 г на 5–6 рулонов
- пригоден для обойно-смазочных приборов
- в сухом месте срок годности не ограничен

Фасовка 25 x 200 г **Арт.№** 062151074 **EAN** 4044899 00309 0



Элитный Флизелиновый клей

Glutolin V platin instant

Для наклеивания флизелиновых обоев и всех других тяжёлых обоев.

- через 3 минуты готов к применению
- на основе метилцеллюлозы с добавлением ПВА, фунгицидов и бактерицидов
- высокая эффективность
- сохнет без образования пятен
- высокая влажностойкость
- не раздражает кожу – pH ок. 7

- 200 г на 5–6 рулонов
- пригоден для обойно-смазочных приборов
- в сухом месте срок годности не ограничен

Фасовка 25 x 200 г **Арт.№** 063111074 **EAN** 4044899 23803 4



Элитный клей для эксклюзивных обоев

Glutolin GTX rubin

Высококачественный метилцеллюлозный клей для наклеивания всех очень тяжёлых настенных покрытий. Надёжный клей для всех дорогих элитных с эксклюзивным дизайном обоев.

- очень высокая адгезия
- высокая клейкость и влажностойкость
- с низким показателем pH
- высокое антибактериальное

- действие
- метилцеллюлоза с добавлением ПВА
 - прекрасно распределяется как валиком так и кистью
 - 200 г на 15–20 м²
 - в сухом месте срок годности не ограничен

Фасовка 25 x 200 г **Арт.№** 062331074 **EAN** 4044899 62331 1



Элитный клей для всех видов обоев

Glutolin GTV premium

Высококачественный метилцеллюлозный клей пригоден для всех видов обоев: виниловых, текстильных, флизелиновых.

- с полимером ПВА для высокой адгезии
- отличная клейкость
- высокая влажностойкость
- через 5 минут готов к применению
- антибактериальное действие

- для нанесения как кистью так и валиком
- 300 г на 40–45 м²
- в сухом месте срок годности не ограничен

Фасовка 20 x 300 г **Арт.№** 063812074 **EAN** 4044899 63892 6

1. Glutolin Обойно-оклеечные работы



Элитный усиленный клей

Glutolin K10 security

Самый крепкий порошкообразный клей в программе продуктов Glutolin и PUFAS.

- идеален для цифровых фресок, панно и картин
- для всех тяжёлых обоев, стекловолнока, флизелина
- идеален для всех фотообоев
- с метилцеллюлозой и большим добавлением полимера ПВА

- 200 г хватает на 8 – 10 м²
- срок годности минимум 5 лет



| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|------------|-----------|-----------------|
| 25 x 200 г | 063793074 | 4044899 63793 6 |



Glutolin GTV Универсальный клей Флиз-Текстиль-Винил

Glutolin GTV Vlies-Textil Kleber

Высококачественный, готовый к применению обойный клей для всех дорогих настенных покрытий.

- чистое, быстрое и надёжное наклеивание
- лёгкое скольжение при подгонке полотен
- высокая адгезия
- не брызгает и не капает
- метилцеллюлоза и поливинилацетат
- идеален для всех влажных комнат
- морозостойкий

- антибактериальный
- расход: 1 л на 5 – 6 м²
- срок годности – миним. 36 месяцев

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|---------|-----------|-----------------|
| 5 кг | 021402092 | 4007954 21492 3 |
| 10 кг | 021403092 | 4007954 21493 0 |



GTV Специальный валик для нанесения клея

GTV Roller

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|-----------|-----------|-----------------|
| 10 Roller | 088888051 | 4007955 88805 5 |

1. Обойно-клеечные работы

Товар морозостойкий = ❄️



TAP-EX Средство для удаления обоев Tapetenablöser

Для беспроблемного снятия обоев и старых покрытий клеевой краски.

- без растворителей
- содержит легко распадающиеся поверхностно-активные вещества
- сильная удаляющая и проникающая способность
- при испытании товаров для потребителей была дана оценка „отлично“

- расход: 1 л на ок. 350 м²
- 250 мл на 75 – 100 м²
- Концентрат – 250 мл разводится в 12 л воды
- срок годности: не ограничен

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|-------------|-----------|-----------------|
| 12 x 250 ml | 005204092 | 4007954 05294 5 |
| 12 x 1 l | 005205092 | 4007954 05295 2 |



Uni-Fix Клей для швов и быстрого ремонта

Universal-Reparatur-Kleber

Разносторонне применимый дисперсионный клей с очень высокой адгезией. Для надёжного наклеивания таких материалов как текстиль, стиропор, ПВХ, картон, дерево и т.п. на основания обладающие впитывающей способностью.

- очень высокая клейкость
- высыхает прозрачным
- высокая влагостойкость
- без растворителей

- время полного высыхания ок 12 часов
- морозостойкий
- 250 г на 12 – 20 п.м.
- в неначатой ёмкости может храниться свыше 48 месяцев со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|------------|-----------|-----------------|
| 20 x 60 г | 024001092 | 4007954 24091 5 |
| 12 x 250 г | 024002092 | 4007954 24092 2 |
| 12 x 500 г | 024003092 | 4007954 24093 9 |



Клей для настенных покрытий и бордюров

Wandbelags- und Bordürenkleber

Для оклейки стен тяжёлыми настенными покрытиями, тканью, текстильными и виниловыми обоями, для приклеивания бордюров, а также для усиления клейкости обойного клея.

- пригоден для вспененного ПВХ и стеклоткани, металлических обоев и фотообоев
- готовый к применению
- высокая начальная схватываемость
- без растворителей

- для усиления клейкости и водостойкости обойного клея
- добавить 1 банку 750 г на 4 л разведённого клея
- расход: 200 – 300 г/м²
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|------------|-----------|-----------------|
| 10 x 750 г | 001201092 | 4007954 01291 8 |
| 3 кг | 001202000 | 4007954 01202 4 |
| 5 кг | 001203000 | 4007954 01203 1 |
| 10 кг | 001204000 | 4007954 01204 8 |
| 18 кг | 001205000 | 4007954 01205 5 |

1. Обойно-клеечные работы

Товар морозостойкий = 



Клей для настенных покрытий GF Gewebekleber GF

Готовый к применению дисперсионный клей для стеклотканей и обоев из стекловолокна, а также для тяжёлых текстильных и виниловых обоев.

- без растворителей
- высокое начальное схватывание
- легко обрабатывается

- расход: 200 – 300 г/м²
- срок годности: мин. 36 месяцев со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|---------|----------|-----------------|
| 5 кг | 01703092 | 4007954 01793 7 |
| 10 кг | 01704092 | 4007954 01794 4 |
| 18 кг | 01705092 | 4007954 01795 1 |



Флизелиновый клей CI Vlieskleber

Высококачественный, готовый к применению клей для всех флизелиновых обоев и лёгких обоев в сухих помещениях.

- быстрое и чистое наклеивание
- с полимером ПВА
- защищён от плесени

- высыхает прозрачным
- морозостойкий
- расход: 1 кг на 4 – 5 м²
- срок годности: 36 месяцев со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|---------|-----------|-----------------|
| 5 кг | 015902092 | 4007954 15992 7 |
| 10 кг | 015903092 | 4007954 15993 4 |



Грунтовка под обои белая Tapetengrund weiß

Грунтовка белого цвета, наносится на поверхность перед наклеиванием обоев, для выравнивания цвета основания. Идеальна при наклеивании прозрачных обоев, в особенности на флизелине, а также при ремонтно-восстановительных работах, где необходимо белое основание, напр. для затирающей штукатурки внутри помещений. Грунтовка повышает прочность рыхлых оснований и регулирует впитывающую способность.

- оптимальное приклеивание обоев
- без растворителей
- 1 л хватает на 8 м²
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|---------|-----------|-----------------|
| 2,5 л | 012911092 | 4007954 12991 3 |
| 5 л | 012912092 | 4007954 12992 0 |
| 10 л | 012913092 | 4007954 12993 7 |



Wall Protect Защита поверхностей Wall Protect Tapetenschutz

Бесцветное защитное средство для обоев, поверхностей окрашенных дисперсионными красками, кирпича, природного и искусственного камня, картин, географических карт и.т.п. Делает быстро загрязняющиеся поверхности грязе- и водоотталкивающими.

- без растворителей
- на акрильной основе
- прозрачное

- светостойкое – не желтеет
- устойчивое к мытью и истиранию
- степень блеска можно отрегулировать добавлением воды
- только для внутренних работ
- в неначатой уп-ке срок годности: не ограничен

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|-------------|-----------|-----------------|
| 12 x 250 ml | 006006000 | 4007954 06006 3 |
| 6 x 1 л | 006007000 | 4007954 06007 0 |
| 5 л | 006003000 | 4007954 06003 2 |

2. Наклеивания и фиксирование

Товар морозостойкий = ❄️



Профи – Клей для напольных покрытий AKAFLOR TP 81

Profi-Einseitkleber

Готовый к применению дисперсионный клей профессионального качества для наклейки различных ПВХ-покрытий, войлока, а также ковровых покрытий с различными основами. ПВХ-покрытия спаивать через 24 часа.


- для одностороннего нанесения
- прост в применении
- без растворителей
- быстро высыхает
- повышенная клейкость
- практически без запаха

- выдерживает нагрузку от колёсиков офисной мебели по ДИН 68131
- пригоден для полов с обогревом
- расход: 300 до 450 г/м²
- морозостойкий
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|---------|-----------|-----------------|
| 750 г | 008701092 | 4007954 08791 6 |
| 3 кг | 008702092 | 4007954 08792 3 |
| 10 кг | 008704092 | 4007954 08794 7 |



http://www.pufas.ru/video_11.html



Клей для стиропора – белый

Styroporkleber – weiß

Готовый к применению дисперсионный клей для приклеивания декоративных и изолирующих плит, украшений из стиропора, покрытий под обои и т.п. при внутренней отделке и изоляции. Пригоден также для промежуточных обоев и изоляционных плит напр. pufatherm®.

- легко обрабатывается
- белая паста

- расход: 800 г/м²
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|-----------|-----------|-----------------|
| 10 x 1 кг | 011101092 | 4007954 11191 8 |
| 4 кг | 011102092 | 4007954 11192 5 |



Клей для стиропора – в тубике

Styroporkleber – Tube

Готовый к применению, белый дисперсионный клей для наклеивания профилей, украшений, декоративных и изолирующих плит из стиропора и полиуретана.

- без растворителей
- готовый к применению
- цвет после высыхания белый
- для внутренних работ
- в удобном тубике
- срок годности минимум 48 мес. со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|------------|-----------|-----------------|
| 12 x 400 г | 001106000 | 4007954 01106 5 |



Styro-Fix Клей для декора SF5

Styro-Fix Dekor Kleber SF5

- дисперсионный клей на водной основе, в картридже для пистолета
- для внутренних работ
- для приклеивания элементов декора, потолочного плинтуса и плит из пенополистирола и экструдированного полистирола
- картриджи по 280 мл
- срок годности минимум 48 мес. со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|-------------|-----------|-----------------|
| 12 x 280 ml | 024111092 | 4007954 24192 9 |



Styro-Fill Жидкий стиропор – шпаклёвка

Styropor-Spachtel – Kartusche

Воздушная дисперсионная масса для заполнения и корректировки декоративных стиропоровых элементов, в том числе изолирующих плит pufatherm® внутри помещений. Отлично применим также для минеральных оснований и гипскартонных плит.

- белого цвета
- толщина наносимого слоя до 3 см

- не трескается и не даёт усадку
- сохраняет эластичность
- можно окрашивать
- без растворителей
- предотвращает утечку тепла
- срок годности: свыше 36 месяцев со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|-------------|-----------|-----------------|
| 12 x 310 ml | 034601092 | 4007954 34699 0 |

2. Наклеивания и фиксирование

Товар морозостойкий = ❄️



Uni-Fix Клей для быстрого ремонта Universal-Reparatur-Kleber

Разносторонне применимый дисперсионный клей с очень высокой адгезией. Для надёжного наклеивания таких материалов как текстиль, стиропор, ПВХ, картон, дерево и т.п. на основании обладающие впитывающей способностью.

- очень высокая клейкость
- высыхает прозрачным
- высокая влагостойкость
- без растворителей

- время полного высыхания ок 12 часов
- морозостойкий
- 250 г на 12 – 20 п.м.
- в неначатой ёмкости может храниться свыше 48 месяцев со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|------------|-----------|-----------------|
| 20 x 60 г | 024001092 | 4007954 24091 5 |
| 12 x 250 г | 024002092 | 4007954 24092 2 |
| 12 x 500 г | 024003092 | 4007954 24093 9 |



Клей для древесины D3 Holzleim D3

Клей для древесины D3 предназначен для водостойких склеиваний любых сортов древесины и изделий из дерева. Особенно хорошо годится для склеивания шпунтовых соединений при укладке готового паркета и ламината. Соответствует группе требований DIN EN 204-D3

- без растворителей
- для водостойких соединений по DIN EN 204-D3
- для внутренних и наружных работ
- расход: 150 – 200 г/м²

- высыхает прозрачным
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|------------|-----------|-----------------|
| 20 x 60 г | 007901000 | 4007954 07901 0 |
| 12 x 250 г | 007902000 | 4007954 07902 7 |
| 6 x 500 г | 007905000 | 4007954 07905 8 |
| 12 x 1 кг | 007904000 | 4007954 07904 1 |



Click-Safe Защита швов ламината Click-Safe Laminat Fugenschutz

Обеспечивает долгосрочную защиту швов ламината и готового паркета от проникновения сырости и загрязнений. После высыхания масса прозрачна и водостойка. Осторожно: если ламинат будет разбираться, то вторичная его укладка невозможна.

- тубика хватает на 10 – 15 м²
- морозостойкая
- высыхает прозрачной
- срок годности: минимум 48 месяцев со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|------------|-----------|-----------------|
| 12 x 250 г | 008306092 | 4007954 08306 2 |



Клей для пробки Korkkleber

Готовый к применению дисперсионный клей для наклеивания пробковых плит и полотен, а также плит из стиропора, депрона и т.п. на стены и потолки внутри помещений. Не для выполнения работ на полах.

- малое содержание воды
- расход: 700 г/м²
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|-----------|-----------|-----------------|
| 10 x 1 кг | 001301092 | 4007954 01391 5 |
| 8 кг | 001303092 | 4007954 01393 9 |

http://www.pufas.ru/video_10.html



Универсальный контактный клей K12 Kontaktkleber K12

Контактный клей универсального применения. Особо применим для материалов, не имеющих впитывающей способности такие как напр.: пробковый материал, металл, пластмасс, окрашенное дерево, стиропор и т.п.

- особопрочный
- надёжное склеивание
- универсального применения

- отлично пригоден для пробки на стенах и полу
- без растворителей
- расход: 250 – 300 г/м²
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|------------|-----------|-----------------|
| 10 x 700 г | 007311092 | 4007954 07391 9 |
| 2,5 кг | 007312092 | 4007954 07392 6 |

2. Наклеивания и фиксирование

Товар морозостойкий = ❄️




Монтажный клей

Montage-Kleber

Универсально применимый дисперсионный клей для быстрого и надёжного наклеивания таких материалов как дерево, стиропор, ПВХ, керамическая плитка и т.п. внутри помещений, а также для плинтусов, декоративных украшений и изолирующих плит. Непригоден для полиэтилена и других тяжело склеиваемых пластмасс.

- без растворителей
- клеит быстро, чисто, надёжно
- в удобном 250 г тубике – для ок. 10 п.м.
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка 12 x 250 г Арт.№ 011606092 EAN 4007954 11691 3



Монтажный клей FIX в картридже

Montage-FIX

Для наклеивания таких материалов как дерево, бетон, камень или металл на все основания, имеющие впитывающую способность. Для прочного монтажа без шурупов и гвоздей. После высыхания выдерживает температуру от -20 °С до +70 °С. Полная нагрузка на поверхность через 24 – 48 часов.

- выдерживает нагрузку свыше 4,5 N/mm²

- без растворителей
- для внутренних и наружных работ
- суперпрочный
- 400 г для ок. 16 п.м.
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка 15 x 400 г Арт.№ 007211092 EAN 4007954 07292 9




Styro-Fix Клей для декора SF5

Styro-Fix Dekor Kleber SF5

- дисперсионный клей на водной основе, в картридже для пистолета
- для внутренних работ
- для приклеивания элементов декора, потолочного плинтуса и плит из пенополистирола и экструдированного полистирола
- картриджи по 280 мл
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка 12 x 280 ml Арт.№ 024111092 EAN 4007954 24192 9



Конструкционный клей K 15

Konstruktions-Kleber K15

Особо прочное склеивание для практически всех материалов и оснований как с впитывающей так и с невпитывающей способностью. После высыхания выдерживает высокую нагрузку и надолго сохраняет эластичность.

- прозрачный
- без растворителей
- высокая адгезия и прочное склеивание
- для наружных и внутренних работ
- можно окрашивать

- для таких материалов как напр. облицовочная плитка, металл, зеркало, стекло, керамика, ПВХ, лакированные и окрашенные поверхности, многие виды пластмасс и т.д.
- время полного высыхания: прим. 1 день при темп. +23 °С, зависит от толщины нанесённого слоя
- срок годности: свыше 36 месяцев со дня изготовления

Фасовка 12 x 290 ml Арт.№ 035001000 EAN 4007954 35001 0

3. Шпатлёвочные работы

Товар морозостойкий = ❄️



Шпатлёвка для выравнивания и заполнения неровностей

Glätt- und Füllspachtel

Усиленная целлюлозой гипсовая шпатлёвочная масса для применения внутри помещений. Создаёт гладкую, ровную поверхность для последующих малярных и обойно-оклеечных работ. В особенности для выравнивания больших поверхностей, а также для заполнения швов между гипсокартонными плитами.

- на основе натурального гипса
- высокое начальное схватывание
- не скатывается, высыхает постепенно и не даёт усадку

- при любой толщине слоя схватывается равномерно и без трещин
- наносить можно слоем любой толщины и толщина слоя может быть снята до нуля
- пропускает водяные пары
- может обрабатываться в течение ок. 60 минут
- расход: 1 кг порошка на 1 м² при толщине слоя 1 мм
- в сухом месте срок годности: не ограничен

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|----------|-----------|-----------------|
| 4 x 5 кг | 003201000 | 4007954 03201 5 |
| 10 кг | 003202000 | 4007954 03202 2 |
| 20 кг | 003207000 | 4007954 03207 7 |
| 25 кг | 003203000 | 4007954 03203 9 |



http://www.pufas.ru/trick_09.html



Füll+Finish Заполняющая и финишная шпатлёвка

Füllspachtel innen

Усиленная целлюлозой гипсовая шпатлёвочная масса для применения внутри помещений. Создаёт гладкие основания для последующих малярных и обойно-оклеечных работ. Отлично подходит для заполнения щелей и отверстий в штукатурке и кирпичной кладке, приклеивания гипсокартонных плит и заполнения швов между ними, полного выравнивания поверхностей, а также для формирования и моделирования.

- на основе природного гипса
- легко размешивается, без наличия комков
- высокая устойчивость, большая заполняющая способность и прочность склеивания

- не вспучивается, не трескается и не даёт усадку
- наносить можно слоем любой толщины
- может обрабатываться в течение ок. 60 минут
- расход: 1 кг порошка на 1 м² при толщине наносимого слоя 1 мм
- в сухом месте срок годности: не ограничен

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|------------|-----------|-----------------|
| 20 x 500 г | 003001092 | 4007954 03091 2 |
| 10 x 1 кг | 003002092 | 4007954 03092 9 |
| 5 x 2 кг | 003003092 | 4007954 03093 6 |
| 4 x 5 кг | 003004092 | 4007954 03094 3 |
| 10 кг | 003005092 | 4007954 03095 0 |
| 20 кг | 003007092 | 4007954 03097 4 |
| 25 кг | 003006092 | 4007954 03009 6 |



Шпатлёвочная масса MT 75

Maler- und Trockenbauspachtel

Для всех минеральных оснований таких как штукатурка, камень, бетон, газобетон, кирпичная кладка, а также гипсокартонных, гипсоволокнистых и цементно-волоконных плит.

- для малярных работ и сухого строительства внутри помещений
- гипсовая шпатлёвочная масса, усиленная синтетическими смолами
- для полного выравнивания поверхностей и заполнения трещин и дыр

- время обработки 75 минут
- выводится в ноль
- для поверхностей Q1-Q4 в сухом строительстве

- расход: 1 кг порошка на 1 м² при толщине слоя 1 мм
- срок годности: при соблюдении условий хранения и в неначатой оригинал-упаковке – не ограничен

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|---------|-----------|-----------------|
| 25 кг | 003406000 | 4007954 03406 4 |

3. Шпатлёвочные работы

Товар морозостойкий = ❄️



pufaplast V30 Шпаклёвка для больших площадей и мелкого ремонта

pufaplast Flächen- und Fleckspachtel V30

Дисперсионно-цементная шпаклёвочная масса для заглаживания и выравнивания фасадов, стен и потолков, заполнения трещин и дыр, а также мелкого ремонта.

- для наружных и внутренних работ
- с высоким содержанием искусственных смол - усилена волокнами
- белая
- отличное схватывание со всеми видами плитки
- оптимальное схватывание с основаниями, обработанными дисперсионными материалами
- толщина слоя может быть снята до нуля
- при любой толщине пластична и без трещин

- высыхает постепенно, без усадки и меления
- быстрое схватывание - время обработки прим. 30 минут
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|----------|-----------|-----------------|
| 4 x 5 кг | 033102000 | 4007954 33102 6 |
| 25 кг | 033104000 | 4007954 33104 0 |



pufamur Фасадная шпаклёвка FS 30


pufamur außen Fassaden-Spachtel

Для ремонта, выравнивания и создания покрытий на любых минеральных основаниях, как например, фасадах, стенах и потолках при внутренних и наружных работах.

- устойчива к погодным условиям, пригодна для сырых помещений
- улучшенное качество, за счёт добавления синтетических смол
- легко заглаживается, может затираться войлоком
- на цементной основе, белого цвета

- может обрабатываться в течение ок. 30 минут
- не предназначена для выравнивания полов и шпаклёвочных работ по дереву, металлу, пластмассу и на поверхностях, окрашенных дисперсионными красками.
- расход:
1,2 кг порошка на 1 м² при толщине слоя 1 мм
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|----------|-----------|-----------------|
| 4 x 5 кг | 033904000 | 4007954 33904 6 |
| 25 кг | 033906000 | 4007954 33906 0 |

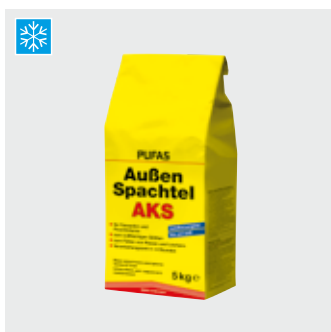

Шпаклёвка для наружного применения и клеящая шпаклёвка

Außen- und Klebspachtel

Усиленная синтетической смолой шпаклёвочная масса на цементной основе для внутренних и наружных работ. Для выравнивания оштукатуренных и бетонных поверхностей. Наилучшим образом применим в качестве клея для керамической плитки, кафеля, клинкера, газобетона, а также для сырых помещений.

- не растрескивается и не даёт усадку
- устойчива против атмосферных воздействий и водостойка
- пропускает водяные пары

- высокая прочность
- может обрабатываться в течение 4 – 5 часов
- расход:
1,2 кг порошка на 1 м² при толщине слоя 1 мм
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|----------|-----------|-----------------|
| 5 x 1 кг | 003102000 | 4007954 03102 5 |
| 4 x 5 кг | 003103000 | 4007954 03103 2 |
| 25 кг | 003104000 | 4007954 03104 9 |



Финишная шпаклёвка БАК 3

Finish-Spachtel RAK3

Лёгкая шпаклёвочная масса для беспрепятственного нанесения валиком, безвоздушным распылителем или кельмой. Оптимальное схватывание как с впитывающими так и не впитывающими дисперсионными основаниями. Идеальна для полного выравнивания поверхностей окрашенных красками и минеральных оснований.

- готовая к применению
- без растворителей

- на основе синтетических смол
- для стен и потолков внутри помещений
- толщина слоя до 3 мм
- выводится на ноль
- хорошо шлифуется
- расход: 1,4 кг/м² при толщине наносимого слоя 1 мм
- срок годности: 48 месяцев со дня изготовления


| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|---------|-----------|-----------------|
| 22 кг | 032904000 | 4007954 32904 7 |



<https://youtu.be/uoGWyCa3VE>

3. Шпатлёвочные работы

Товар морозостойкий = 



Ready-Fill Готовая шпаклёвка

Ready-Fill Fertigspachtel

Готовая к применению, белая шпаклёвочная масса для заглаживания оснований, а также для заполнения отверстий и трещин на стенах и потолках. Для всех минеральных оснований т.к. бетон, штукатурка, кирпич, а также для г/к-плит и поверхностей окрашенных дисперсионными красками и т.п. Шпаклёвку вдавить прямо из тюбика в повреждённое место и шпателем загладить.

- супергладкая
- для внутренних работ
- высыхает без трещин
- толщина наносимого слоя макс. 5 мм
- очень хорошо шлифуется
- без растворителей
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка 12 x 400 г **Арт.№** 033701092 **EAN** 4007954 337912



Шпаклёвка быстрого ремонта

Schnell Spachtel

- для быстрого заполнения отверстий, трещин, выравнивания и исправления повреждений
- с удлинённым носиком для отверстий напр. от дюбелей
- для любых минеральных оснований внутри помещений
- экстрабелая

- супергладкая
- высыхает без трещин
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка 12 x 400 г **Арт.№** 032601092 **EAN** 4007954 32691 6



Замазка для окон на основе льняного масла

Leinöl-Glaserkitt

Высококачественная, прочная оконная замаска для вставки стёкол и ремонта окон.

- отвечает ДИН 18545
- испытанное качество
- цвет: бежевый
- срок годности мин. 20 месяцев

Фасовка 20 x 500 г **Арт.№** 059806137 **EAN** 4016818 39066 6
12 x 1 кг **Арт.№** 059807137 **EAN** 4016818 39067 3



baufan Замаска для дерева

baufan Holz kitt

Для исправления повреждений на деревянных поверхностях.

- для внутренних работ
- цвет: натуральный
- быстро высыхает

- без растворителей
- немецкий патент DD 300980
- можно тонировать
- срок годности 36 месяцев

Фасовка 11 x 200 г **Арт.№** 068001000 **EAN** 4016215 10100 1
6 x 1 кг **Арт.№** 068002000 **EAN** 4016215 10101 8

3. Шпатлёвочные работы

Товар морозостойкий = 



Ремонтная лента

Antirißband

Высокоэластичная самоклеющаяся лента из специального флизелина для заклеивания небольших трещин на потолках и стенах, ремонта разорвавшихся обоев с древесным волокном под покраску, склеивания стыков, устранения дыр от гвоздей и дюбелей, а также повреждений на гипсокартонных плитах и стиропоре.

Многосторонне применим перед окрашиванием и наклеиванием обоев.

Длина рулона: 10 м

Ширина рулона: 50 мм

● в сухом месте срок годности: не ограничен

1 VE = 9 Rollen Арт.№ 009502000 EAN 4007954 09501 0



Малярно-ремонтный флизелин 10 м x 10 см

Maler- und Reparaturvlies

Стекловолоконистый флизелин для эффективного ремонта стен и потолков. Отлично подходит для наклеивания на швы между гипсокартонными плитами.

- для внутренних и наружных работ
- водо- и погодоустойчивый
- легко применим
- 20 рулонов

1 VE = 20 Rollen Арт.№ 009601000 EAN 4007954 09601 7
à 10 м x 10 см



Малярно-универсальный флизелин-большой рулон 25 м²

Maler-Universalvlies

- гладкие основания за один рабочий приём
- отличная альтернатива при санировании таких оснований как стекловолокно, шпаклёвка на основе синтетических смол и т.п.

1 VE = 12 Rollen Арт.№ 009602000 EAN 4007954 09602 4
à 25 м x 1 м

http://www.pufas.ru/trick_04.html



AKAPLAN

Масса для выравнивания полов

Fußbodenausgleichsmasse

Для выравнивания бетонных, цементных и на гипсовой основе монолитных полов внутри помещений.

- толщина наносимого слоя от 1 до 10 мм
- для слоя от 10 до 20 мм необходимо добавление кварцевого песка
- самовыравнивающаяся
- улучшена синтетической смолой

- высокая устойчивость к нагрузкам, в том числе офисной мебели на колёсиках
- пригодна для полов с обогревом
- через 2 часа по полу можно ходить
- с малым содержанием хрома в соответствии с TRGS 613
- для внутренних работ
- время использования: прим. 30 минут
- расход: прим. 1,5 кг/м² при нанесении слоя 1 мм
- Срок годности минимум 36 месяцев со дня изготовления

Фасовка 25 кг Арт.№ 003806000 EAN 4007955 33806 2

3. Шпатлёвочные работы

Товар морозостойкий = ❄️



AKAFLEX Масса для выравнивания деревянных полов

Holzboedenausgleichsmasse

Для заглаживания и выравнивания деревянных полов внутри помещений.

- также для бетонных и монолитных полов
- для слоя толщиной от 1 до 10 мм
- для слоя от 10 до 20 мм с добавлением кварцевого песка
- самовыравнивающаяся
- гибкая
- улучшена синтетической смолой

- высокая устойчивость к нагрузкам, в том числе офисной мебели на колёсиках
- пригодна для полов с обогревом
- через 2 часа по полу можно ходить
- с малым содержанием хрома в соответствии с TRGS 613
- время использования: прим. 30 минут
- расход: прим. 1,5 кг/м² при нанесении слоя 1 мм
- Срок годности минимум 36 месяцев со дня изготовления

Фасовка 25 кг Арт.№ 034006000 EAN 4007955 34006 5



Гипсовая смесь для выравнивания стен и потолков

Haftputzgips

Для однослойного нанесения вручную на стены и потолки

- для выравнивания больших площадей на стенах и потолках внутри помещений
- соответствует группе растворов P IVb
- минимальная толщина наносимого слоя 5 мм средняя толщина 10 мм
- время обработки 30 – 50 мин.
- расход: 5,5 кг на 1 м² при толщине слоя 1 см
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка 25 кг Арт.№ 003603000 EAN 4007954 03603 7



Гипс для строительных работ и электроработ

Modellgips für Bau + Hobby

Чистый природный гипс (алебастр) для моделирования и ремонтных работ.

- может обрабатываться в течение прибл. 10 минут
- через 10 – 15 минут начинает твердеть
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка 10 x 1,5 кг Арт.№ 003315000 EAN 4007954 03315 9
4 x 5 кг 003313000 4007954 03303 6
25 кг 003314000 4007954 03304 3

4. Ремонт и обновление



Затирка для швов „Fugenweiß“

Fugenweiß

Белый специальный цемент для затирки швов между облицовочной плиткой на стенах и полах, а также при мозаичном покрытии поверхностей.

- с синтетической смолой
- водостойкая
- твердеет без образования трещин, создаёт гладкую поверхность
- для швов шириной до 5 мм

- можно тонировать пигментами pufamix
- расход: на 1 м² ок. 0,7 – 1,0 кг (в зависимости от ширины швов и вида плитки)
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка 10 x 750 г Арт.№ 003701000 EAN 4007954 03701 0



Затирка для ремонта швов

Fugen Reparatur

Специальная затирка для исправления повреждённых швов между плиткой на стенах внутри помещений.

- белая
- водостойкая
- высыхает равномерно и без трещин
- срок годности: 48 месяцев со дня изготовления

Фасовка 12 x 400 г Арт.№ 004201092 EAN 4007954 04291 5

НОВИНКА

4. Ремонт и обновление

Товар морозостойкий = ❄️



Краска для освежения швов

Frache Fuge

Краска для обновления и освежения швов между облицовочной плиткой на стенах. Не применять для швов заполненных силиконом и т.п.

- белого цвета
- устойчиво к мытью и стиранию
- плесене- и светостойкое

- можно тонировать макс. до 5 % красками для тонирования или pufatmix
- В комплекте: 250 мл средства, 1 губка, 1 кисточка
- срок годности мин. 48 месяцев

1 VE = 5 Sets Арт.№ 006101001 EAN 4007955 06101 4



«Новая поверхность» – Специальная эмаль для плитки, ванн, кухонь

Neue Oberfläche – Spezial-Lack für Fliese, Badewanne, Küche

- белая, 2-х компонентная, специальная эмаль
- высокого глянца
- очень хорошо растекается и легко наносится
- особо прочное и крепкое покрытие
- для внутренних и наружных работ
- для плитки на стенах, ванн, душевых ванн, фронтов кухонной мебели

- для плитки и фронтов кухонной мебели эмаль можно тонировать Универсальными тонирующими концентратами pufatmix
- в комплекте на 2,8 м²: эмаль, затвердитель, шлифовальная бумага, ванночка для эмали, кисточка, профи-валик для эмали, деревянная палочка для размешивания, обтирочная ткань
- срок годности: свыше 36 месяцев со дня изготовления

2 Sets Арт.№ 025001000 EAN 4007954 250013



Акриловый герметик А30 – белый

Acryl Fugendicht A 30

Для надёжной герметизации швов и трещин шириной до 30 мм. Хорошая адгезия практически со всеми строительными материалами. После полного высыхания швы водо- и погодостойкие и долгий срок сохраняют эластичность.

- для наружных и внутренних работ
- можно окрашивать

- срок хранения минимум 24 мес. со дня изготовления
- способность к растягиванию 12,5 %
- в удобном картридже по 310 мл
- транспортировка и хранение возможны при темп. до -15 °С
- срок годности: минимум 36 месяцев со дня изготовления

Фасовка Арт.№ EAN
12 x 310 ml 034701000 4007954 34701 0



Силикон-санитарный S 25

Silikon Fugendicht S 25

Надолго сохраняющий эластичность силикон для швов до 25 мм. Применим в кухнях и ванных комнатах, а также в строительстве: на стекле, керамической плитке, эмалированных, глазурованных, окрашенных, лакированных и др. поверхностях. Не подлежит окраске.

- для санитарных и сырых помещений
- антибактериальный
- для наружных и внутренних работ
- универсально применим
- способность к растягиванию до 25 %

- после высыхания выдерживает температуру от -50 до +120 °С
- износостойкий
- в удобном картридже по 310 мл
- транспортировка и хранение возможны при темп. до -15 °С
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка Арт.№ EAN
12 x 310 ml белый 034811000 4007954 34811 6
12 x 310 ml серый 034821000 4007954 34821 5
12 x 310 ml прозрачный 034801000 4007954 34801 7



Styro-Fill Жидкий стиропор - шпаклёвка

Styropor-Spachtel – Kartusche

Воздушная дисперсионная масса для заполнения и корректировки декоративных стиропоровых элементов, в том числе изолирующих плит Depron® внутри помещений. Отлично применим также для минеральных оснований и гипсокартонных плит.

- белого цвета
- толщина наносимого слоя до 3 мм
- не трескается и не даёт усадку

- сохраняет эластичность
- можно окрашивать
- без растворителей
- предотвращает утечку тепла
- хранение и транспортировка возможны также при минусовой темп. до -15°С
- срок годности: свыше 36 месяцев со дня изготовления

Фасовка Арт.№ EAN
12 x 310 ml 034601092 4007954 34699 0

4. Ремонт и обновление

Товар морозостойкий = 



Удалитель лакокрасочных покрытий и дисперсионных красок

Abbeizer

Высококачественное средство для удаления лакокрасочных покрытий с проникающим вглубь действием. Без труда, быстро и основательно удаляет с дерева, металла и всех минеральных оснований лакокрасочные покрытия, в том числе и очень твёрдые многослойные покрытия масляных красок и различных лаков.

- наносить кистью
- удаляет до 10 слоёв краски и лака за один рабочий приём
- помогает удалять монтажную пену (PU)
- содержит метилхлорид
- смывается водой
- расход: ок. 300 – 400 г/м²
- срок годности: минимум 36 месяцев со дня изготовления

Фасовка Арт.№ EAN
15 x 750 г 005802000 4007954 05802 2



Силикон Универсал U22

Silikon Universal U22

- для заполнения и герметизации швов до 22 мм
- для внутренних работ
- для таких оснований как стекло, эмалированные, фарфоровые, лакированные и глазурованные поверхности, керамическая плитка, нержавеющая сталь и ПВХ
- устойчив к плесени, воздействию УФ-лучей и влаги

- выдерживает температуры от -40 до +100 °C
- срок годности: минимум 24 мес. со дня изготовления

белый
Фасовка Арт.№ EAN
12 x 280 ml 032011092 4007954 32093 8

бесцветный
Фасовка Арт.№ EAN
12 x 280 ml 032001092 4007954 32091 4

НОВИНКА



Соль для нейтрализации

Isoliersalz

Для предварительной обработки основания с целью нейтрализации свеженанесённой цементной и известковой штукатурки.

- быстрорастворяющаяся
- 100-граммовые мешочки в красивой упаковке
- срок годности в оригинал упаковке не ограничен

Фасовка Арт.№ EAN
10 x 500 г 005102001 4007955 05102 2



Facade-Clean Удалитель солей и нитратных выделений

Salpeterminerfer

Быстро и эффективно удаляет высолы на штукатурке, бетоне, кирпиче, клинкере и т.п. кислотоустойчивых поверхностях.

- готовый к применению
- глубокого действия
- лёгкое и простое применение
- расход: ок. 100 мл/м²
- срок годности минимум 5 лет со дня изготовления

Фасовка Арт.№ EAN
6 x 1 l 004701092 4007954 04791 0



Cement-Ex Удалитель остатков цемента

Zementschleier-Entferner

Удаляет быстро и без труда цементные остатки и известковые отложения с кислотоустойчивых поверхностей, таких как керамическая и глазурованная плитка, клинкер, террасные плиты и т.п. Устраняет известковые отложения на арматуре, ваннах, душевых кабинах и т.п.

- высокоэффективный концентрат
- очищает зримо и основательно
- расход: ок. 100 мл/м²
- срок годности минимум 5 лет со дня изготовления

Фасовка Арт.№ EAN
6 x 1 l 004801092 4007954 04891 7



4. Ремонт и обновление



КОМЕТА Средство от плесени – с хлором Schimmel-Spray

Для быстрого, основательного и заметного удаления налётов плесени, зелёного налёта и мха со всех оснований.

- с содержанием хлора
- мгновенное действие
- без вытесняющего газа
- время воздействия на сильно поражённых плесенью поверхностях ок. 10 минут
- расход: от 50 до 100 мл/м²
- срок годности: минимум 5 лет со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|-------------|-----------|-----------------|
| 12 x 250 ml | 005401092 | 4007954 05492 5 |
| 12 x 500 ml | 005402092 | 4007954 05491 8 |
| 6 x 1 l | 005404000 | 4007954 05404 8 |
| 5 l | 005403000 | 4007954 05403 1 |



AMSS Средство от плесени – без хлора Algen- und Schimmel-STOP

Для удаления плесени, а в особенности зелёного или серого налёта на фасадах домов, крышах, деревянных заборах, каменной кладке, а также в санитарных узлах. Применим также как saniрующее средство для предварительной обработки оснований для последующих работ. Для внутреннего и наружного применения.

- дезинфицирующее, без хлора и без запаха
- в удобной бутылочке с распылителем
- готовое к применению
- без вытесняющего газа
- средство начинает действовать не сразу, а после 1 – 3 дней, но приостанавливает процесс образования налёта на долгий срок
- срок годности: минимум 5 лет со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|-------------|-----------|-----------------|
| 12 x 500 ml | 007002092 | 4007954 07092 5 |



Fungizider Защита от плесени – концентрат

Anti-Schimmel Konzentrat Fungizider Farbzusatz

Очищающий концентрат на долгий срок останавливает процесс образования налётов плесени, водорослей и зелёного налёта. Защищает базирующуюся на воде продукцию, такую как дисперсионные краски, дисперсионные и обойные клеи, грунтовки и т.п. от плесени и развития бактерий. Не применять для обработки дерева.

- для применения внутри и снаружи помещений
- пригодно для санирования оснований (250 мл на 7 л воды)
- применимо для всех минеральных оснований
- добавка к краске или клею (250 мл на 10 – 15 л)
- срок годности: минимум 5 лет со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|-------------|-----------|-----------------|
| 12 x 250 ml | 005606092 | 4007954 05697 4 |
| 6 x 1 l | 005607000 | 4007954 05606 6 |



5. Грунтовки



Грунтовка KF-морозостойкий концентрат

Tiefengrund KF

Акрилатная грунтовка с хорошей способностью проникновения вглубь. Предназначена для грунтования и повышения прочности пористых, осыпающихся и меловых оснований. Грунтовка является морозостойкой только в неразбавленном виде. На уже покрашенных поверхностях повышает адгезию для последующих шпаклёвочных масс.

- концентрат
- морозостойкий
- можно разбавлять 1 : 3 до 1 : 7 – в зависимости от основания
- для внутренних и наружных работ
- без растворителей
- высыхает прозрачной
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|---------|-----------|-----------------|
| 2,5 l | 008602092 | 4007954 08602 5 |



Грунтовка LF Гидрозол-Акрилат

Tiefengrund LF Hydrosol-Acrylat

Глубокопроникающая гидрозол-акрилатная грунтовка для внутренних и наружных работ. Для упрочнения пористых, песочных и меловых минеральных оснований, в том числе гипсокартонных плит.

- создаёт прочные, равномерно впитывающие основания
- высокая способность проникновения вглубь, за счёт тонкой дисперсии гидрозол
- устойчива к погодным условиям и влажности помещений

- высыхает прозрачной
- можно разбавлять с водой 1:1
- расход: 50 – 250 мл/м² в зависимости от основания
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|---------|-----------|-----------------|
| 2,5 l | 009214092 | 4007954 09294 1 |
| 5 l | 009212092 | 4007954 09292 7 |
| 10 l | 009213092 | 4007954 09293 4 |

Грунтовки PUFAS могут применяться для закрепления и пропитывания следующих оснований во избежание неравномерного высыхания краски и, следовательно, пятен на окрашенной поверхности, преждевременного высыхания клея, преждевременного высыхания шпаклёвок и штукатурок:



5. Грунтовки



Бетоконтакт Грунтовка для повышения адгезии

Фасовка 20 кг Арт.№ 067904092 EAN 4007954 67994 4

Betokontakt

Адгезионное средство со специальными наполнителями для улучшения сцепления гладкого бетона (у которого почти нет впитывающей способности) с гипсовой штукатуркой.

- для внутренних работ
- для стен и потолков
- с красным индикатором для видимого нанесения
- морозостойкий
- расход: 250 – 300 г/м²
- срок годности: свыше 36 месяцев со дня изготовления



Грунтовка под штукатурку и клеющая грунтовка

- концентрат может быть разбавлен водой в зависимости от впитывающей способности основания 1:2 до 1:4


Putz- und Haftgrund

Универсальный разбавляемый водой грунтовочный концентрат для предварительной обработки оснований, имеющих сильную впитывающую способность. Прекрасно может быть использована как клеющая грунтовка при проведении работ с последующим применением масс для выравнивания полов. Не использовать для обработки дерева.

- прозрачный
- делает основания равномерно впитывающими
- для внутренних и наружных работ
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка Арт.№ EAN
6 x 1 l 006305000 4007954 06305 7
2,5 l 006303000 4007954 06303 3
5 l 006301000 4007955 06301 9
10 l 006302000 4007955 06302 6

Разница размеры частиц и глубина проникновения в основание

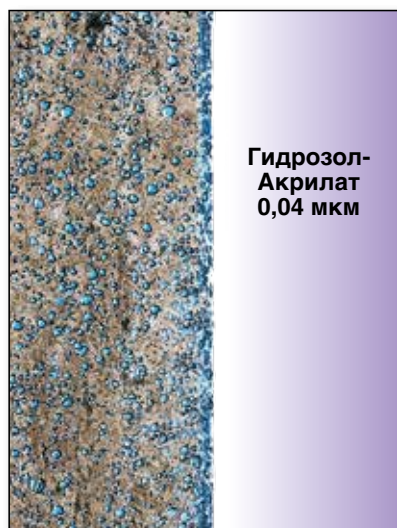

Важно: Влияние Грунтовки зависит в основном от того, насколько мелкие её акрилатные частицы. Грунтовка LF и Glutoclean Грунтовка от плесени имеют более мелкие частицы и проникают поэтому глубже других грунтовок.

6. Краски и другие покрытия



PUFAMIX Универсальный концентрат для тонирования

PUFAMIX Universal-Abtönkonzentrate

Это тонирующая пигментная паста, которая не содержит связующих и поэтому не может применяться в качестве краски, используется только для тонирования готовой продукции.

- для тонирования любых лакокрасочных материалов и растворов
- прост в применении, прекрасное смешивание

- высочайшая красящая способность
- жаро- и морозоустойчив
- в оригинал-ёмкости может храниться неограниченный срок

10 x 20 ml
200 ml
500 ml

PUFAMIX

| СТЕПЕНЬ ТОНИРОВАНИЯ | | | | | | | СТЕПЕНЬ ТОНИРОВАНИЯ | | | | | | | СТЕПЕНЬ ТОНИРОВАНИЯ | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------|--------|----------|--|--------------|---------------------|-----------------------------------|--------|--------|----------|--|--------------|---------------------|-------------------------------------|--------|--------|----------|--|--------------|
| ок. 10% | ок. 4% | ок. 2% | ок. 1% | ок. 0,2% | | | ок. 10% | ок. 4% | ок. 2% | ок. 1% | ок. 0,2% | | | ок. 10% | ок. 4% | ок. 2% | ок. 1% | ок. 0,2% | | |
| 1 | Schwarz чёрный | | | | | LW-Typе | 12 | Tannengrün тёмно-зелёный | | | | | LW-Typе | 24 | Steingrau каменно-серый | | | | | LW-Oxyd-Typе |
| 2 | Umbra умбра | | | | | LW-Typе | 13 | Grasgrün травянисто-зелёный | | | | | LW-Typе | 25 | Weiss белый | | | | | LW-Typе |
| 3 | Rehbraun коричневый | | | | | LW-Oxyd-Typе | 43 | Frühlings-Grün молодая зелень | | | | | L-Typе | 26 | Eich-Gelb жёлтый прочный | | | | | LW-Typе |
| 4 | Oxyd-Rot оксид-красный | | | | | LW-Oxyd-Typе | 14 | Oxyd-Grün оксид-зелёный | | | | | LW-Oxyd-Typе | 27 | Eich-Rot красный прочный | | | | | LW-Typе |
| 46 | Eisenbein оливковая кость | | | | | LW-Typе | 15 | Olivgrün оливковый | | | | | LW-Typе | 28 | Eich-Rose розовый прочный | | | | | LW-Typе |
| 5 | Oxyd-Orange оксид-оранжевый | | | | | LW-Oxyd-Typе | 16 | Lindgrün лимонно-зелёный | | | | | LW-Typе | 29 | Willant-Schwarz чёрный бриллиант | | | | | LW-Oxyd-Typе |
| 6 | Maissgelb кукурузно-жёлтый | | | | | L-Typе | 17 | Senf горчичный | | | | | LW-Typе | 30 | Willant-Gelb жёлтый бриллиант | | | | | LW-Oxyd-Typе |
| 7 | Pfirsichgelb каштаново-жёлтый | | | | | L-Typе | 18 | Orange оранжевый | | | | | L-Typе | 31 | Willant-Grün Зелёный бриллиант | | | | | LW-Oxyd-Typе |
| 8 | Grün зелёный | | | | | LW-Typе | 42 | Pfirsich персиковый | | | | | L-Typе | 32 | Willant-Blau голубой бриллиант | | | | | LW-Oxyd-Typе |
| 44 | Türkis бирюзовый | | | | | LW-Typе | 19 | Kamel верблюжий | | | | | LW-Oxyd-Typе | M1 | Gold | | | | | LW-Typе |
| 9 | Blau синий | | | | | LW-Typе | 45 | Terrakotta тёмный терракотовый | | | | | L-Typе | M2 | Silber | | | | | L-Typе |
| 40 | Nacht-Blau тёмно-синий | | | | | LW-Typе | 20 | Kastanie каштановый | | | | | LW-Oxyd-Typе | M3 | Bronze | | | | | LW-Typе |
| 10 | Rot красный | | | | | L-Typе | 21 | Terra Braun землянистый | | | | | LW-Oxyd-Typе | | | | | | | |
| 41 | Himbeere малиновый | | | | | LW-Typе | 22 | Tabak табачный | | | | | LW-Oxyd-Typе | | | | | | | |
| 11 | Violett фиолетовый | | | | | LW-Typе | 23 | Dunkelbraun тёмно-коричневый | | | | | LW-Oxyd-Typе | | | | | | | |

Процентные данные в колеровочной таблице равны добавлению pufamix по весу.

20 ml

10 л дисперсионная краска

= ок. 0,2 %
степень тонирования

20 ml

375 мл эмульсия

= ок. 8,0 %
степень тонирования



colorMIX Basis C3 Базовая краска

colorMix Basis C3

Бесцветная, базовая, акрилатная дисперсионная краска для получения дисперсионной краски в глубоких насыщенных тонах путём или добавления Универсальных тонирующих концентратов pufamix вручную или путём машинной колеровки. После тонирования краска пригодна для окрашивания всех минеральных оснований, а также оснований уже ранее окрашенных дисперсионными красками.

- для наружных и внутренних работ
- для глубоких насыщенных тонов
- матовая

- без растворителей
- прочная на истирание
- идеальна для влажных помещений
- стойкая к погодным условиям
- расход: 1 л на 6 – 7 м²
- срок годности: свыше 36 мес. со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|---------|-----------|-----------------|
| 2,35 l | 013801092 | 4 007954 138915 |
| 4,7 l | 013802092 | 4 007954 138922 |
| 9,4 l | 013803092 | 4 007954 138939 |

6. Краски и другие покрытия



Design Colour Латексная краска и Колер

Матовая, полноцветная латексная краска, готовая к применению.

Современная цветовая гамма для индивидуального цветового оформления помещений как внутренней, так и фасадной части зданий. Отлично годится для окрашивания всех минеральных, а также уже ранее окрашенных дисперсионными красками оснований. Высококонцентрированная краска является одновременно колером для тонирования дисперсионной краски и штукатурки.

- для внутренних и фасадных работ
- свето- и погодостойкая

- устойчивая к истиранию
- высокая кроющая способность
- расход: 125 – 200 мл/м²
- срок годности: свыше 72 мес. со дня изготовления

Фасовка Арт.№
10 x 250 ml 1211-R
10 x 750 ml 1211-R

| полный цвет | 1:1 | 1:5 | 1:10 | 1:20 | 1:40 | полный цвет | 1:1 | 1:5 | 1:10 | 1:20 | 1:40 | полный цвет | 1:1 | 1:5 | 1:10 | 1:20 | 1:40 |
|------------------------------|-----|-----|------|------|------|-----------------------------------|-----|-----|------|------|------|--|-----|-----|------|------|------|
| Жёлтый/Sonnengelb 907* | | | | | | Петроль/Petrol 929 | | | | | | Коричневый топаз/Topasbraun 937 S | | | | | |
| Абрикос/Apricot 935* | | | | | | Салатный/Mint 921 | | | | | | Сигаретно-коричневый/Zigarrenbraun 905 S | | | | | |
| Оранжевый/Orange 908* | | | | | | Зелёный/Laubgrün 913 | | | | | | Шоко-коричневый/Schokobraun 906 S | | | | | |
| Красный/Signalrot 909* | | | | | | Молодая зелень/Frühlingsgrün 924* | | | | | | Чёрный/Schwarz 904 S | | | | | |
| Красное вино/Weinrot 915* | | | | | | Красный кирпич/Ziegelrot 902 S | | | | | | Белый/Weiß 914 S | | | | | |
| Фиолетовый/Violett 947* | | | | | | Оливковый/Umbra 903 S | | | | | | | | | | | |
| Лиловый/Lila 946* | | | | | | Охра/Ocker 901 S | | | | | | | | | | | |
| Сиреневый/Flieder 927 | | | | | | Слоновая кость/Eifenbein 945 S | | | | | | | | | | | |
| Синий/Ultramarinblau 918 | | | | | | Карамель/Karamel 940* | | | | | | | | | | | |
| Морская волна/Enzianblau 910 | | | | | | Терракота/Terrakotta 923* | | | | | | | | | | | |

| расход на ос. | колер-краска (КК) | тонирование 1:1 КК + Белый | тонирование 1:5 КК + Белый | тонирование 1:10 КК + Белый | тонирование 1:20 КК + Белый | тонирование 1:40 КК + Белый |
|--------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 25 м ² | 5,00 l | 2,50 l + 2,50 l | 1,00 l + 5,00 l | 0,50 l + 5,00 l | 0,25 l + 5,00 l | 0,125 l + 5,00 l |
| 50 м ² | 10,00 l | 5,00 l + 5,00 l | 1,50 l + 7,50 l | 0,75 l + 7,50 l | 0,30 l + 10,00 l | 0,25 l + 10,00 l |
| 100 м ² | 20,00 l | 10,00 l + 10,00 l | 2,75 l + 15,00 l | 1,50 l + 15,00 l | 1,00 l + 20,00 l | 0,50 l + 20,00 l |

Отклонение цвета от оригинала обусловлено типографской печатью

* Данные краски при наружном применении использовать только в полном цвете!

S пригодно для тонирования силикатных материалов (max. 10%).



Декоративные блёстки для добавления к дисперсионным краскам и лакам

НОВИНКА

Glitzer Zusatz für Dispersionsfarben und Lacke

- для любых лакокрасочных материалов для внутренних и наружных работ
- легко смешиваются
- 80 мл блёсток на 2,5 л
- срок годности 36 месяцев

Фасовка Арт.№ EAN
Gold 10 x 80 ml 073308001 4007955 73308 9
Silver 10 x 80 ml 073408001 4007955 73408 6
Multi 10 x 80 ml 073508001 4007955 73508 3



6. Краски и другие покрытия



Эффект лазурь

Effect Lasuren

Быстровысыхающая лазурь на акрилатной основе с привлекательным эффектом. Нанесённое кистью, валиком или распылителем (2-мм-отверстие) покрытие, высыхая становится прозрачным. Видима только слегка переливающаяся поверхность, которая искрится при лучах света.

- для нанесения на обои, окрашенные поверхности, декоративные элементы из стиропора, штукатурку и т.п. основания внутри помещений
- прозрачная
- без растворителей
- расход: от 80 до 120 мл/м²
- для внутренних работ
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|------------|-----------|-----------------|
| 3 x 750 ml | 017002001 | 4007955 17002 0 |
| 3 x 1,5 l | 017003001 | 4007955 17003 7 |

Pearl Effect/golden
Жемчуг эффект/золотистый

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|------------|-----------|-----------------|
| 3 x 750 ml | 017102001 | 4007955 17102 7 |
| 3 x 1,5 l | 017103001 | 4007955 17103 4 |

Brilliant Effect/bläulich
бриллиант эффект/голубоватый

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|------------|-----------|-----------------|
| 3 x 750 ml | 017302001 | 4007955 17302 1 |
| 3 x 1,5 l | 017303001 | 4007955 17303 8 |

Diamond Effect/silber
диамант эффект/серебристый

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|------------|-----------|-----------------|
| 3 x 750 ml | 017202001 | 4007955 17203 1 |

Rubin Effect/rot
Рубин эффект/рубиновый





| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|------------|-----------|-----------------|
| 3 x 750 ml | 017502001 | 4007955 17502 5 |

Smaragd Effect/grün
Смарагд эффект/зеленоватый

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|------------|-----------|-----------------|
| 3 x 750 ml | 017402001 | 4007955 17402 8 |

Saphir Effect/blau
Сапфир эффект/синий

НОВИНКА

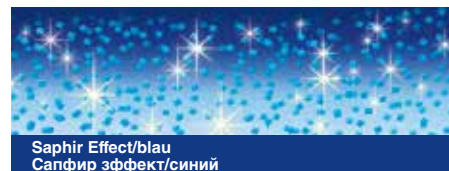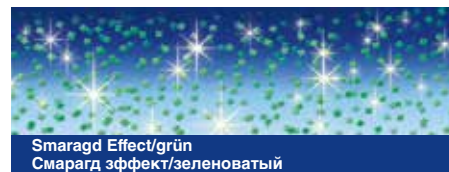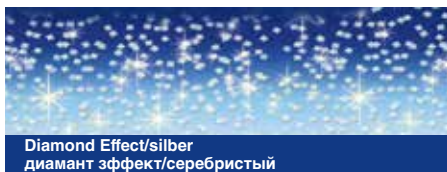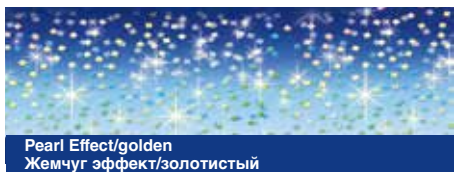

Краска Металл - эффект

Metall-Effekt-Farbe

Для получения декоративных поверхностей или же отдельных элементов на обоях, окрашенных дисперсионными красками поверхностях, штукатурке, стиропоре, натуральном и известковом камне, кирпичной кладке и других подобных основаниях.

- без растворителей
- очень высокая укрывистость
- расход: 80 – 120 мл/м²
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|------------|-----------|-----------------|
| 3 x 750 ml | 017702001 | 4007954 17702 9 |
| 3 x 1,5 l | 017703001 | 4007954 17703 7 |

Gold-Metallic/Эффект золота



| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|------------|-----------|-----------------|
| 3 x 750 ml | 017802001 | 4007954 17802 3 |
| 3 x 1,5 l | 017803001 | 4007954 17803 4 |

Silver-Metallic/Эффект серебра

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|------------|----------|-----------------|
| 3 x 750 ml | 01802001 | 4007954 18402 7 |

Orient-Gold/Восточное золото

НОВИНКА

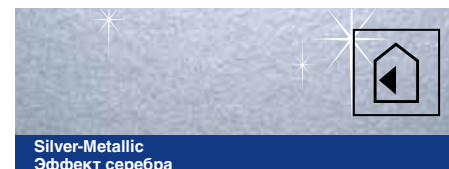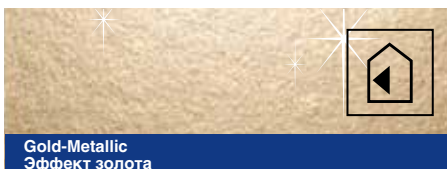



6. Краски и другие покрытия

Металл – Эффект Пигмент

Metallic-Effekt-Pigment

Отлично применим для прозрачных или слабопигментированных лакокрасочных материалов. После добавления пигмента, материал приобретает блеск металла. За счёт добавления rufatix Универсальных тонирующих концентратов можно получить дополнительно и другие цветные металлические эффекты.

- для наружных и внутренних работ
- не годится для белых и цветных кроющих материалов
- морозостойкий

- высокая концентрация
- можно добавлять до 10 %
- срок годности: мин. 36 месяцев со дня изготовления

| Фасовка | | EAN |
|-----------|----------|-----------------|
| 10 x 30 г | (Gold) | 4002926 35102 6 |
| 10 x 20 г | (Silber) | 4002926 35202 3 |
| 10 x 20 г | (Bronze) | 4002926 35302 0 |

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|------------|----------|-----------------|
| 10 x 300 г | (Gold) | 4002926 35120 0 |
| 10 x 200 г | (Silber) | 4002926 35220 7 |
| 10 x 200 г | (Bronze) | 4002926 35320 4 |



Кристалл-Финиш

Crystal-Finish

Круглые стеклянные кристаллы связанные акрилатом, после высыхания образуют блестящее, высокопрочное покрытие на стенах и потолках внутри помещений. Для индивидуального цветного оформления материал можно оттонировать в любой желаемый тон пигментами (напр. rufatix Универсальными тонирующими концентратами, макс. добавление 10 %).

- для внутренних работ
- базовый цвет: перламутрово-белый

- расход: 350–400 мл/м²
2,5 л на ок. 7,5 м²
- без растворителей
- срок годности: мин. 24 месяца со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|---------|-----------|-----------------|
| 2,5 л | 017601092 | 4007954 17691 7 |



http://www.pufas.ru/video_07.html



не тонированная



тонированная с 10 % Металл-Эффект пигментом М2



тонированная с 10 % Металл-Эффект пигментом М1



тонированная с 10 % Металл-Эффект пигментом М3



baufan Краска для маркирования спортивных площадок

baufan Sportplatz-Markierung

На водной основе краска для спортивных площадок, зелёных газонах и т.д.

- экологически чистая
- белая
- водорастворимая до 1:5
- рефлектирующая
- без растворителей
- срок годности мин. 36 месяцев

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|---------|-----------|-----------------|
| 14 кг | 066702092 | 4016215 17923 9 |



baufan Краска для травы

baufan Rasenfarbe

Краска для обновления цвета травяного газона.

- экологически чистая
- без растворителей
- нужно разбавлять в соотношении 1:5 до 15
- из концентрата будет до 224 кг краски
- хватает на 100–300 м²
- срок годности мин. 36 месяцев

| Фасовка | Арт.№ | EAN | |
|---------|-----------|-----------------|----------|
| 14 кг | 066712092 | 4016215 17925 3 | *зелёная |
| 14 кг | 066722092 | 4016215 17925 3 | *красная |

6. Краски и другие покрытия



Кристалл-Эффект Декор

Crystal-Finish Kristall-Effekt-Dekor

- декоративное покрытие со стеклянными кристаллами
- на водной основе
- эффект декора в один слой
- 750 мл на 4 м²
- срок годности: мин. 36 месяцев со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|------------|-----------|-----------------|
| 3 x 750 ml | 017602001 | 4007955 17602 2 |
| pearl | | |
| 3 x 750 ml | 080502001 | 4007955 80502 1 |
| satın | | |

| | | |
|-------------|-----------|-----------------|
| 3 x 750 ml | 080602001 | 4007955 80602 8 |
| solar | | |
| 3 x 750 ml | 080802001 | 4007955 80802 2 |
| brass | | |
| 3 x 750 ml | 080402001 | 4007955 80402 4 |
| iron | | |
| 3 x 750 ml | 080702001 | 4007955 80702 5 |
| creme | | |
| 3 x 750 ml | 080902001 | 4007955 80902 9 |
| lumi sun | | |
| 3 x 750 ml | 081002001 | 4007955 81020 9 |
| neon yellow | | |
| 3 x 750 ml | 081102001 | 4007955 81102 2 |
| neon pink | | |

НОВИНКА



Crystal-Finish Creme 080702001



Crystal-Finish Pearl 017602001



Crystal-Finish Solar 080602001



Crystal-Finish Lumi Sun 080902001



Crystal-Finish Satin 080502001



Эффект свечения:
флуоресцирует в
темноте

Неоновые цвета



Crystal-Finish Brass 080802001



Crystal-Finish Neon Pink 081102001



Crystal-Finish Iron 080402001



Crystal-Finish Neon Yellow 081002001

6. Краски и другие покрытия

Товар морозостойкий = ❄️



Средство для изоляции пятен

Flecken-Decker, Isolier-Spray

Для быстрой и несложной изоляции всех пятен (никотина, воды, сажи, отметок и др.) на стенах и потолках. Предотвращает проступание пятен после нанесения нового слоя дисперсионной краски.

- газообразователь без содержания ФХУВ
- быстро сохнет, через 10 мин. можно проводить последующие работы
- для любых оснований
- для внутренних и наружных работ
- белого цвета
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|------------|-----------|-----------------|
| 6 x 400 ml | 014502000 | 4007954 14501 2 |




Краска от плесени

Anti Schimmel Farbe

Белая, матовая краска специально для защиты поверхностей, подверженных образованию плесени, грибка и зелёного налёта внутри помещений.

- Защитное покрытие долгосрочного действия
- Без растворителей
- Износостойкая
- Высокая укрывистость
- 1 л на 6–8 м²
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|------------|-----------|-----------------|
| 8 x 750 мл | 012305092 | 4044899 12395 8 |
| 2,5 л | 012301092 | 4044899 12391 0 |



Краска от плесени – блокирующая

Anti Schimmel Blocker

Эффективная защита от проступания сырости и образования плесени. Предотвращает на долгий срок проступание сырости из основания и защищает тем самым последующую окраску от нового поражения плесенью.

- Также для оснований с остаточной влажностью
- Белого цвета
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|------------|-----------|-----------------|
| 6 x 750 ml | 013401092 | 4044899 13491 6 |



Водо-СТОП

Wasser-STOP

Долго сохраняющий эластичность герметик для крыш, стен и т. д., надолго сохраняет поверхность от проникновения воды.

Предназначен для быстрого устранения неплотных мест на крышах, террасах, фасадах и т.д. Сцепляется с любым строительным материалом, используемым в строительстве.

- готовый к применению его нельзя разбавлять
- цвет: серый
- армирован волокнами
- перекрывает разрывы до 10 мм

- толщина наносимого слоя должна быть не ниже 2 мм
- приклеивается даже к мокрому основанию
- герметизирует сразу при любой погоде
- расход: 1,5 кг/м²
- можно окрашивать
- срок годности: минимум 24 мес. со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|------------|-----------|-----------------|
| 6 x 750 ml | 012802000 | 4007954 12802 2 |



6. Краски и другие покрытия

Краска для крыш и цоколя

Dach- und Sockelfarbe

Высокоукрывистая, светостойкая полимерная дисперсная краска для штукатурки, кирпичной кладки, асбестоцементных крыш, кровельной черепицы, а также для нанесения на старые слои краски.

- экологически чистая
- стойкая к истиранию
- устойчива к атмосферным воздействиям
- светостойкая
- без растворителей, сохраняется воздухообмен

- можно разбавлять водой
- можно смешивать цвета между собой, а также с белой фасадной краской
- для внутренних и наружных работ
- 10 цветовых тонов
- расход: 150 – 200 мл/м²
- срок годности: минимум 60 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 236
2,5 l/5 l/12,5 l

11 Farbtöne/EAN 5 l



| Фасовка | EAN |
|--|-----------------|
| Schiefer тёмно-серый | 4004370 54950 9 |
| Torf цвет торфа | 4004370 54952 3 |
| Havanna гаванна тёмно-коричневый | 4004370 54953 0 |
| Sandstein цвет песка | 4004370 54954 7 |
| Steingrau цвет серого камня | 4004370 54955 4 |
| Ziegelrot цвет красного кирпича | 4004370 54917 2 |
| Sandsteingelb цвет песочного камня | 4004370 54959 2 |
| Terra земляной | 4004270 54960 8 |
| Basaltblau синий базальт | 4004370 54961 5 |
| Betongrau цвет серого бетона | 4004370 54962 2 |
| Antrazit антрацит | 4007954 96305 0 |

7. Дисперсионные краски

Краска для стен и потолков

Wandfarbe waschfest – морозостойкая

Белая, с хорошей укрывистостью, создающая прочное покрытие, дисперсионная краска для стен и потолков внутри помещений. Для всех прочных оснований таких как штукатурка, каменная кладка, гипсокартонные плиты, обои с древесным волокном под покраску и т.д.

- без растворителей, сохраняется воздухообмен
- цвет: белый матовый
- можно тонировать в любом соотношении
- возможно безвоздушное распыление

- 150 – 200 мл/м² в зависимости от основания
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

| Фасовка | Art.№ | EAN |
|---------|-----------|-----------------|
| 2,5 l | 009801092 | 4007954 09891 2 |
| 5 l | 009802092 | 4007954 09892 9 |
| 10 l | 009803092 | 4007954 09893 6 |

Белая краска для помещений

Raumweiss waschfest – морозостойкая

Готовая к применению белая дисперсионная краска, с хорошей укрывистостью, создаёт прочное покрытие, на стенах и потолках внутри помещений. Для всех прочных оснований таких как штукатурка, каменная кладка, гипсокартонные плиты, обои с древесным волокном под покраску и т.д.

- без растворителей, сохраняется воздухообмен
- цвет: белый матовый
- повышенная степень белизны и укрывистости

- можно тонировать в любом соотношении
- возможно безвоздушное распыление
- 150 – 200 мл/м² в зависимости от основания
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

| Фасовка | Art.№ | EAN |
|---------|-----------|-----------------|
| 10 l | 010203092 | 4007955 10203 8 |
| 15 l | 010204092 | 4007955 10204 5 |



7. Дисперсионные краски

Товар морозостойкий = ❄️



GOLD-STAR Супербелая краска-ДИН

GOLD-STAR Superweiss-DIN – морозостойкая

Белая, высококроющая, матовая, устойчивая к мытью дисперсионная краска для внутренних работ. Для нанесения на такие поверхности, как штукатурка, кирпичные стены, гипсокартонные плиты и особенно для обоев под покраску.

- без растворителей
- высокая степень белизны
- можно тонировать в любой тон
- возможно безвоздушное распыление
- расход: 125 мл/м² в зависимости от основания
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|---------|-----------|-----------------|
| 2,5 л | 069701092 | 4007954 69791 7 |
| 5 л | 069702092 | 4007954 69792 4 |
| 10 л | 069703092 | 4007954 69793 1 |



Матовая латексная краска

Matt-Latex Classic – морозостойкая

Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри и снаружи помещений. Пригодна для нанесения на все минеральные и уже окрашенные водоземulsionной краской поверхности. Для штукатурки, бетона, шпаклёвки, гипсокартонных плит, обоев и т.д.

- матовая
- для наружных и внутренних работ
- белая (основа А)
- можно тонировать
- расход: 1 л на 7 м²
- срок годности: минимум 36 месяцев

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|---------|-----------|-----------------|
| 2,5 л | 067501092 | 4007954 67591 5 |
| 5 л | 067504092 | 4007954 67594 6 |
| 10 л | 067505092 | 4007954 67595 3 |



colorMIX Basis C3 Базовая краска

colorMix Basis C3

Бесцветная, базовая, акрилатная дисперсионная краска для получения дисперсионной краски в глубоких насыщенных тонах путём или добавления Универсальных тонирующих концентратов rufatix вручную или путём машинной колеровки. После тонирования краска пригодна для окрашивания всех минеральных оснований, а также оснований уже ранее окрашенных дисперсионными красками.

- для наружных и внутренних работ
- для глубоких насыщенных тонов

- матовая
- без растворителей
- прочная на истирание
- идеальна для влажных помещений
- стойкая к погодным условиям
- расход: 1 л на 6 – 7 м²
- срок годности: свыше 36 мес. со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|---------|-----------|-----------------|
| 2,35 л | 013801092 | 4 007954 138915 |
| 4,7 л | 013802092 | 4 007954 138922 |
| 9,4 л | 013803092 | 4 007954 138939 |

НОВИНКА



Латексная шелковистого глянца краска Акриловая эмаль

Latex-Seidenglanz

Латексная, с повышенной степенью глянца, дисперсионная краска для поверхностей, подвергающихся сильным воздействиям и даже не впитывающие основания как плитус и дерево. Создаёт шелковисто-блестящие декоративные поверхности внутри и снаружи помещений.

- без растворителей
- отличная укрывистость
- стойкая к истиранию

- чисто-белая с шелковистым блеском
- можно просто мыть
- возможно безвоздушное распыление
- расход: 1 л хватает на 6 – 8 м² в зависимости от основания
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|---------|-----------|-----------------|
| 5 л | 012102092 | 4007954 12110 8 |
| 10 л | 012103092 | 4007954 12111 5 |

7. Дисперсионные краски

Товар морозостойкий = ❄️



Латексная супергляцевая краска Акриловая эмаль

Latex-Hochglanz

Белая, износоустойчивая с повышенным блеском латексная краска для внутренних и наружных работ. Для окраски обоев а также всех поверхностей внутри и снаружи помещений таких, как гипсокартонные плиты, штукатурка, бетон, гипс и даже не впитывающие основания как плитус и дерево.

- без растворителей
- отличная укрывистость

- зеркальный блеск
- возможно безвоздушное распыление
- расход: 1 л хватает на 6 – 8 м² в зависимости от основания
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|---------|-----------|-----------------|
| 5 l | 012402092 | 4007954 12492 5 |
| 10 l | 012403092 | 4007954 12493 2 |



Силиконовая фасадная краска

Silikonharz-Fassadenfarbe

Износоустойчивая, самоочищающаяся фасадная краска на основе смолы силикона. Для окраски пригодны все минеральные, а также ранее окрашенные дисперсионными, латексными и акриловыми красками основания.

- водоотталкивающая, самоочищающаяся
- погодостойкая
- защищает поверхность от поражения грибом, мхом и водорослями
- высокая укрывистость

- стойкая к истиранию по DIN EN 13 300 класс 2
- белая (матовая)
- расход: 1 л на 6 – 8 м² в зависимости от основания
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

| Фасовка | Kat.-Nr. | EAN |
|---------|-----------|-----------------|
| 5 l | 014003000 | 4007954 14003 1 |
| 10 l | 014004000 | 4007954 14004 8 |



Фасадная белая краска Акрилат

Fassadenweiss ACRYLAT scheuerbeständig

Износостойкая матовая фасадная краска с отличной укрывистостью. Для всех обычных фасадов и поверхностей внутри помещений.

- устойчивая к погодным условиям
- хорошо заполняет неровности
- хорошая укрывистость
- стойкая к УФ-лучам
- не образует потёков
- скрывает все метки

- возможно безвоздушное распыление
- можно тонировать в любой желаемый тон
- расход: 1 л хватает на 6 – 8 м² в зависимости от основания
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|---------|-----------|-----------------|
| 2,5 l | 014101000 | 4007954 14101 4 |
| 5 l | 014102092 | 4007954 14192 2 |
| 10 l | 014103092 | 4007954 14193 9 |
| 15 l | 014104000 | 4007954 14104 5 |



SILOXAN Extra Фасадная краска

Акрилат

Fassadenfarbe „extra“ ACRYLAT scheuerbeständig

Чрезвычайно износостойкая матовая акриловая краска с отличной укрывистостью.

- погодостойкая
- высокая степень белизны
- не образует потёков
- стойкая к УФ-лучам
- возможно безвоздушное распыление
- для наружных и внутренних работ
- скрывает все метки

- можно тонировать в любой желаемый тон
- 1 л хватает на 6 – 8 м² в зависимости от основания
- надёжная защита от плесени, мха и зелёного налёта
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|---------|-----------|-----------------|
| 2,5 l | 014302000 | 4007954 14302 5 |
| 5 l | 014303000 | 4007954 14303 2 |
| 10 l | 014304000 | 4007954 14304 9 |
| 15 l | 014305000 | 4007954 14305 6 |

8. Вспомогательные средства

Товар морозостойкий = ❄️



Silifirn W Средство для пропитывания фасадов

Fassadenimprägnierung Silifirn W

Готовая к применению силиконовая фасадная пропитка без содержания растворителя для всех минеральных оснований. Все минеральные основания после нанесения средства становятся водо- и грязеотталкивающими. Поверхность покрывается тонким, прозрачным неклеящим силиконовым слоем, сохраняя при этом воздухообмен.

- проста в применении
- на водной основе
- бесцветная
- пропускает водяные пары

- предотвращает строения от разрушений (промерзание) т.к. защищено от проникновения сырости
- расход при двукратном нанесении:
известково-песчаный камень: ок. 0,4 л/м²
пористый бетон: ок. 1,0 л/м²
песочный камень: ок. 0,3 л/м²
облицовочный бетон: ок. 0,4 л/м²
минеральная штукатурка: ок. 0,5 л/м²
- термо-изоляционная
- срок годности: минимум 36 мес. со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|----------|-----------|-----------------|
| 12 x 1 l | 014901000 | 4007954 14901 0 |
| 5 l | 014903000 | 4007954 14903 4 |
| 10 l | 014904000 | 4007954 14904 1 |

Вода может вызвать разрушение

- ⚠️ Вредные вещества в воздухе и в дождевой воде (оксид серы, углекислый газ) ускоряют выветривание
- ⚠️ Частицы пыли, которые остаются на поверхности, проникают вместе с водой в поры и засыхают там
- ⚠️ Грязь образует идеальную почву для мха и микроорганизмов. Фасад зеленеет и становится влажным
- ⚠️ При морозе проникающая внутрь основания влага может вызвать трещины и от поверхности начинают отделяться куски
- ⚠️ Влага в стенах увеличивает теплопроводность и ухудшает изоляцию. Расходы на отопление из-за этого увеличиваются
- ⚠️ Проникающая через фасад влага может привести к опасному образованию плесени и ухудшить состояние здоровья жителей



Silifirn W может защитить

- 😊 При дожде влага не проникает в поверхность, а скатывается с неё
- 😊 При морозе влага не может замерзнуть в поверхности и разрушить её
- 😊 Мох и микроорганизмы остаются без питательной среды и не могут расти
- 😊 Частицы грязи остаются на поверхности и смываются во время дождя — фасад остаётся чистым
- 😊 Так как Фасадная пропитка Silifirn W прозрачная, то внешний вид импрегнируемого объекта не изменяется
- 😊 Импрегнированная поверхность свободно пропускает наружу образующиеся внутри дома влагу из стен и водяной пар
- 😊 С помощью Фасадной пропитки Silifirn W уменьшается риск образования плесени, т.к. она защищает от ливневого дождя и сохраняет стену сухой



Olafirn Нейтрализующий флюат

Mehrfach-Fluat Olafirn

Многокомпонентный флюат для нейтрализации и изоляции щелочных, цементных или известковых оснований. Обработка основания этим средством предотвращает от порчи окрашенную впоследствии поверхность, устраняет имеющиеся в наличии известковые выцветы и предотвращает появление новых.

- свеженанесённую штукатурку флюатировать не раньше чем через 14 дней
- разбавляется водой 1:4

- защищает поверхность от появления нитратных выделений
- создаёт оптимальные основания для последующих работ
- расход: 1 л на 20 – 25 м² при двукратном нанесении
- срок годности: минимум 48 мес. со дня изготовления

| Фасовка | Арт.№ | EAN |
|---------|-----------|-----------------|
| 6 x 1 l | 014602000 | 4007954 14602 6 |
| 5 l | 014603000 | 4007954 14603 3 |
| 10 l | 014604000 | 4007954 14604 0 |

8. Вспомогательные средства

Товар морозостойкий = ❄️



B2 Зубчатый шпатель B2 Zahnspachtel

Специальный шпатель с зубчатостью B2 для нанесения Клея для стиропора, Клея для пробки, Монтажного клея, Профи-клея Акафоог и других готовых дисперсионных клеев.

- из стали с деревянной ручкой

Арт.№ EAN
088888027 4007954 82701 7



Штукатурная кельма Doppelblatt-Kelle

Для качественного нанесения шпаклёвки и штукатурки.

- пластина из закалённой шлифованной стали
- удобной эргономичной ручкой

Арт.№ EAN
088888124 400795 88866 7



Деревянная палочка для размешивания Rührholz

Специальная деревянная палочка для размешивания обойных клеев и красок.

- длина ок. 50 см
- защищена спец.пропиткой от плесени и грибка

Арт.№ EAN
088888058 4007954 85802 8



Шпатель прижимной обойный Tapetenandruck-Spachtel

Для равномерного прижатия обоев к поверхности.

- из эластичной пластмассы


Арт.№ EAN
088888136 400795 88867 4



GTV Специальный валик для нанесения клея прямо на стену GTV Roller

- для чистой и быстрой работы
- с коротким ворсом
- не капает, не брызгает
- многократного пользования

10 Roller
Арт.№ EAN
088888051 4007955 88805 5



Щётка обойная Tapezierbürste

Для разглаживания обоев на стене.

- для всех видов обоев
- натуральная щетина
- ручка из лакированного дерева

Арт.№ EAN
088888137 4013307 34841 2



Ведро для размешивания Kleistereimer

Ведро для удобного и бесперебойного размешивания.

- пластмассовое ведро с ручкой
- с крышкой
- вместимость: 18 л клея

Арт.№ EAN
088888075 4007954 20288 3



Валик для нанесения шпаклёвки Spachtel-Putz Auftragsrolle

Для равномерного нанесения шпаклёвки и штукатурки на поверхность.

- ширина валика 18 см
- искусственный ворс 14 мм имеет жёсткую структуру
- легко очистить после окончания работ

Арт.№ EAN
088888133 4007954 88860 5
088888133 4007954 88861 2



11 Стойка для системы от плесени и для системы «Glutoclean»



<<< колёсики выдерживают нагрузку весом в 350 кг >>>

1. Плесень & Гигиена & Системное решение **стр. 38**

2. Кухни & Ванные комнаты **стр. 39–40**

3. Очистка & Уход снаружи **стр. 40**

4. Плитка & Камень **стр. 41–42**

5. Напольные покрытия **стр. 42**

6. Быт & Интерьер **стр. 43–44**

7. Автомобиль **стр. 44**

8. Проблемы & Решения **стр. 45**



1 Удалитель плесени без хлора 750 мл*

Schimmel Entferner chlorfrei

- с активным кислородом
- с нейтральным запахом
- для впитывающих оснований таких как обои, штукатурка и каменная кладка
- особенно пригоден для жилых помещений: зала, спальни, детской и т.д.

Для беспрепятственного удаления плесени и грибка во всех жилых помещениях. Высокоэффективный, посредством активного кислорода, длительное время воздействия за счёт гелеобразной структуры. Воздействие без хлора, дезинфицирует, обладает нейтральным запахом.

Арт.№: 500 мл – 038601092
Арт.№: 750 мл – 038602092



2 Удалитель плесени с хлором* 750 мл

Schimmel Entferner chlorhaltig

- удаляет плесень и грибок, пятна от плесени, бактерии
- с отбеливающим действием, посредством активного хлора
- мгновенное действие

Для эффективного и долгосрочного удаления плесени и грибка всех видов. Мгновенное воздействие, дезинфицирующее, с сильным отбеливающим действием.

Арт.№: 500 мл – 038701092
Арт.№: 750 мл – 038702092



3 Защита от плесени* 750 мл

Anti Schimmel Imprägnierung

- долгосрочная защита от новых появлений плесени
- без запаха – поэтому пригоден для жилых помещений, в том числе спальных и детских комнат
- для обработки любых оснований внутри и снаружи помещений – ок. 10 – 15 м²

Прозрачная жидкость без запаха для предотвращения образования плесени внутри помещения. Последующая защита от поражения (также повторного) плесневым грибком на стенах и потолках в помещениях с наиболее благоприятной для плесени влажностью воздуха. Подавляет развитие и рост плесневого грибка, сокращает впитываемость влаги.

Арт.№: 038402092



11 Дезинфицирующий очиститель * 750 мл

Hygiene Spray

- для всех моющихся поверхностей в ванных комнатах, туалетах, кухнях и жилых помещениях
- дезинфицирует обувь, руки, детские ванны, унитазы
- также для дезинфекции кондиционеров
- устраняет неприятные запахи

Дезинфицирует и одновременно очищает поверхность. Устраняет и на долгий срок приостанавливает развитие бактерий, плесени, вирусов, грибка, возбудителей инфекций.

Арт.№: 038802092



12 Грунтовка от плесени* 1,0 л

Anti Schimmel Grundierung

- Долгосрочная защита от поражения плесенью
- Без растворителей
- хватает на ок. 10 м²

Гидрозол-акрилатная грунтовка для внутренних и наружных работ. Обеспечивает прочность и равномерно впитывающую способность пористых, песчаных и меловых оснований.

Арт.№: 047303092



35 Шпаклёвка от плесени* 1,0 кг

Anti Schimmel Spachtel

Устойчивая к сырости шпаклёвочная масса. Обработанная такой шпаклёвкой поверхность, защищена от поражения плесенью.

- Застывает даже на основаниях с остаточной влажностью
- После высыхания – белая

Арт.№: 013501092



37 Краска от плесени*

Anti Schimmel Farbe

- 1 л на 6 – 8 м²
- Защитное покрытие долгосрочного действия
- Без растворителей
- Износостойкая
- Высокая укрывистость

Белая, матовая краска специально для защиты поверхностей, подверженных образованию плесени, грибка и зелёного налёта внутри помещений.

Арт.№: 750 мл – 012305092

Арт.№: 2,5 л – 012301092



38 Краска от плесени – блокирующая * 750 мл

Anti Schimmel Blocker

Эффективная защита от проступания сырости и образования плесени. Предотвращает на долгий срок проступание сырости из основания и защищает тем самым последующую окраску от нового поражения плесенью.

- Также для оснований с остаточной влажностью
- Белого цвета

Арт.№: 013401092



8 Очиститель душевых кабин 750 мл

Duschcabinen Reiniger

- водоотталкивающий эффект
- против известкового налёта
- для стекла с покрытием, оргстекла, пластмассы и алюминия
- также для душевых занавесок

Самостоятельно и эффективно удаляет известковые и мыльные налёты на облицовочной плитке, швах между облицовочной плиткой, стеклянных разделительных стенах и делает поверхность гигиенически чистой. Регулярное применение уменьшает образование новых известковых налётов и загрязнений и защищает посредством водоотталкивающего эффекта.

Арт.№: 500 мл – 037401092

Арт.№: 750 мл – 037402092



9 Очиститель сантехники* 750 мл

Sanitär Reiniger

- гелеобразный – лучшая адгезия и действие
- свежий запах
- против известковых отложений
- гигиеническая чистота и сияющий блеск

Очиститель для быстрого и эффективного удаления известковых отложений, остатков мыла, геля для душа, и пр. грязевых отложений, серых налётов и ржавчины. Уменьшает вероятность отложения вредных для здоровья бактерий и микроорганизмов. За счёт гелеобразной структуры держится на поверхности дольше, поэтому более основательное воздействие против грязи и известковых отложений. Придаёт сияющий блеск.

Арт.№: 500 мл – 037301092

Арт.№: 750 мл – 037302092



10 Очиститель для труб гранулят 0,6 кг

Rohr Frei Granulat

- сильнодействующий очиститель канализационных стоков в кухнях, ванных комнатах, туалетах
- очищает быстро и основательно
- устраняет неприятные запахи
- при регулярном применении действует профилактически

Арт.№: 037802092

НОВИНКА



13 Очиститель для труб гель* 1,0 л

Rohr Frei Gel

- для кухни, ванной и туалета
- высокоэффективно
- прочищает слив
- хватает на 5 применений

Удаляет без проблем сильные загрязнения, такие как, слои масла и жира, остатки еды и мыла, волосы, вата. Регулярное применение предотвращает последующее засорение и образование запахов. Посредством гелеобразной структуры очиститель распространяется по трубе медленно и равномерно. Самостоятельный эффект воздействия без образования тепла и с одновременным устранением неприятного запаха. Не вредит прокладкам и трубам из пластмассы и металла.

Арт.№: 037703092



14 Удалитель уриновых и известковых отложений* 1,0 л

Urin und Kalkstein Entferner

- экстра-сильное
- растворяет отложения в виде корочки и сильные загрязнения
- для унитазов, писсуаров и биде

Эффективно удаляет уриновый камень, известковые отложения, остатки мыла, пятна ржавчины и другие сильные загрязнения и отложения на сан. технике.

Арт.№: 037603092



15 Обезжириватель для кухонь 750 мл

Küchen Entfetter

- высокая растворяющая способность
- после очистки пригодно для размещения пищевых продуктов
- для всех поверхностей на кухне

Удаляет жировые загрязнения всех видов в домашнем хозяйстве. Легко, быстро и гигиенически чисто удаляет все жировые загрязнения, даже трудноудаляемые и пригоревшие! Немедленное действие!

Арт.№: 500 мл – 036501092

Арт.№: 750 мл – 036502092



16 Очиститель для духовок и гриля* 750 мл

Backofen und Grill Reiniger

- гель, хорошо схватывается с поверхностью
- удаляет пригоревшие загрязнения и наслоения
- также для сковородок

Удаляет быстро и надёжно даже самые сильные пригоревшие загрязнения от пищевых продуктов и масляные загрязнения. Сильное воздействие также на вертикальных поверхностях посредством гелевой структуры.

Арт.№: 500 мл – 039001092

Арт.№: 750 мл – 039002092



17 Дезинфицирующий очиститель для холодильника* 750 мл

Kühlschrank Hygiene Reiniger

- очищает и дезинфицирует
- предохраняет пищевые продукты от порчи
- гигиеническая чистота в местах хранения продуктов
- также для микроволновых печей

Устраняет следы от пищевых продуктов, загрязнения, наслоения жира и следы после использования. Предотвращает порчу пищевых продуктов и обеспечивает гигиеническую чистоту.

Арт.№: 039202092



21 Очиститель для каминного и печного стекла* 750 мл

Kamin und Ofenglas Reiniger

- немедленное действие
 - удаляет со стекла налёты сажи, жира, нагаров и др. загрязнений
 - предотвращает тяжелоудаляемые загрязнения
- Готовый к применению очиститель для удаления налётов сажи, нагаров, жира и тяжело удалимых загрязнений.

Арт.№: 036902092



40 Удалитель накипи 500 мл

Geräte Entkalker - Kaffeemaschinen

- 5 x Концентрат
- для кофеварок, автоматов, эспрессо машин
- удаляет накипь и очищает
- улучшает вкус напитков
- продлевает срок службы приборов

Арт.№: 036801092

НОВИНКА



44 Очиститель для акрила* 750 мл

Acryl Reiniger

- Делает акриловые поверхности сияющими и глянцевыми
- Приятный запах свежести
- Воздействует антистатически
- Водо- и грязеотталкивающий эффект

Эффективно и бережно устраняет с основания такие загрязнения как налёт после приёма ванны, известковый налёт, жир, следы мыла, геля и масел для ванн, отпечатки пальцев и следы пользования. После обработки акриловые поверхности блестят и становятся гигиенически чистыми, грязеотталкивающими и легко поддающимися очистке.

Арт.№ 047402092



22 Удалитель накипи* 1,0 л

Geräte Entkalker

- концентрат
- удаляет накипь в электроприборах
- очищает системы джакузи
- также для кофеварок – сохраняет вкусовые качества напитков
- продлевает срок службы приборов

Высокоэффективный и экономичный в расходе концентрат для приборов, используемых в домашнем хозяйстве и индустрии. Легко удаляет слои накипи. При регулярном применении позволяет сохранять вкусовые качества напитков, продлевать срок службы приборов, а также экономить электроэнергию.

Арт.№: 036803092



45 Очиститель гидромассажных систем Концентрат* 1,0 л

Whirlpoolsystem Reiniger Konzentrat

- хватает на 10 применений
- против развития бактерий, микробов, грибка в дюзах и системе водоснабжения

Очищает и дезинфицирует систему джакузи и ванн с гидромассажем. Для дезинфекции в трубах и остаточной воды. Предотвращает развитие бактерий и тщательно устраняет микробы, бактерии, грибок, бактерии легионеллы и другие микроорганизмы, которые могут поселиться в труднодоступных местах системы водоснабжения. Предотвращает появление неприятных запахов. Тщательно очищает остатки мыла, жировые отложения и известковый налёт, тем самым устраняя питательную среду для микроорганизмов.

Арт.№ 047503092



23 Средство по уходу за нержавеющей сталью и хромом* 500 мл

Edelstahl und Chrom Pflege

- очищает и ухаживает
- образует нейтральный защитный слой
- предотвращает появление отпечатков пальцев

Для очистки и ухода на всех поверхностях из нержавеющей стали и хрома. Удаляет следы пользования, отпечатки пальцев, пыль, жировые и водяные пятна и образует равномерно чистую, с матовым блеском поверхность. Невидимый защитный слой предотвращает последующее загрязнение, отпечатки пальцев и появление ржавчины, а также является водоотталкивающим

Арт.№: 036702092



4 Удалитель мха и зелёного налёта* 1,0 л

Algen und Moos Entferner

- концентрат
 - удаляет зелёный налёт
 - хватает до 300 м²
 - воздействует самостоятельно и предотвращающе
 - для камня, дерева, пластмассы и стекла
- Для самостоятельного и эффективного удаления водорослей, мха и зелёного налёта. Предотвращает последующее появление.

Арт.№: 038303092



42 Очиститель стеклокерамики* 750 мл

Glaskeramik-Reiniger

- Высокая чистящая способность при удалении жирных и сильных загрязнений
- Для стеклокерамических и индукционных плит
- Делает поверхность глянцево-чистой, не оставляя разводов

Устраняет основательно и бережно к основанию жировые загрязнения, подгоревшую накипь, известковые пятна, пригоревшие продукты питания и остатки пищи. Регулярное применение очистителя создаёт на поверхности невидимую защитную плёнку, которая предотвращает сцепление нагара с поверхностью.

Арт.№: 047102092



49 Очиститель для памятников и надгробий* 750 мл

Grabstein Reiniger

- Готовый к применению
- Высокоактивный
- Для очистки налётов, отложений, пятен от растений

Готовый к применению, высокоактивный очиститель. Для интенсивной и основательной очистки от сильных загрязнений, тёмных и зелёных налётов, отложений, а также пятен, возникших от растений или листьев. Воздействует быстро и тут же виден эффект.

Арт.№: 047802092



5 Удалитель жира, воска и загрязнений* 1,0 л

- Fett, Wachs und Schmutzlöser
- концентрат – до 50 л готового раствора
- удаляет старые слои жира, воска, политуры и другие загрязнения
- для камня, облицовочной плитки, керамики, пластмассы и металла

Легко удаляет сильные загрязнения, такие как старые слои от средств по уходу, жир, воск и политура, строительные загрязнения, следы от шин и каблучков, следы от резины, а также желтизну и пожелтение.

Арт.№: 036403092



10 Очиститель швов* 750 мл

- Fugen Reiniger
- для облицовочной плитки на стенах и полах внутри и снаружи помещений
- против жира, грязи и отложений

Готовый к применению очиститель для удаления жира, грязи, остатков средств по уходу и сильных отложений, без опасности повредить швы между плиткой. Для гигиенической чистоты швов между облицовочной плиткой на стенах и полу, напр. в кухне или в ванной комнате.

Арт.№: 500 мл – 036301092

Арт.№: 750 мл – 036302092



25 Удалитель цементных налётов* 1,0 л

- Zementschleier Entferner
- концентрат
- высокоэффективный
- удаляет быстро и беспроблемно
- также против известковых налётов, нитратных выделений и остатков строительного раствора
- для поверхностей, устойчивых к воздействию кислот

Для беспроблемного и быстрого удаления цементных налётов, остатков бетона и строительного раствора, известковых налётов, выцветов и неорганических загрязнений.

Арт.№: 037903092



26 Очиститель для плитки и камня – кислотный* 1,0 л

- Fliesen und Stein Grundreiniger – sauer
- концентрат – до 11 л готового раствора
- действует сильно и основательно
- для устойчивых к воздействию кислот поверхностей внутри и снаружи помещений
- идеально для очистки террас
- также для плит из натурального камня, облицовочных и керамических плит

Щадящий поверхность концентрат для эффективного удаления сильных загрязнений, известковых налётов, уринового и водного камня, лёгкого цементного налёта и ржавчины на поверхностях, устойчивых к воздействию кислот.

Арт.№: 035203092



27 Средство для очистки и ухода за плиткой из керамогранита* 1,0 л

- Feinsteinzeug Reiniger und Pflege
- концентрат – до 200 л готового раствора
- для полированных и матовых полов
- для регулярного и удобного ухода
- также для глазурованной плитки

Для эффективного растворения и удаления сильных загрязнений, масляных и жировых наслоений, а также следов от обуви с резиновой подошвой. Специально подобранный состав гарантирует уход и оптимизирует цвет материала, а также снижает вероятность последующих загрязнений.

Арт.№: 035103092



28 Пропитка для плитки из керамогранита* 1,0 л

- Feinsteinzeug Imprägnierung
- защищает на длительное время от загрязнений и следов пользования
- для полированной, матовой, шлифованной и структурированной плитки из керамогранита
- для применения внутри и снаружи помещений
- достаточно для 40 –60 м²
- также применима для защиты швов облицовочной плитки

Пропитывает поверхность, защищая её на длительное время невидимым защитным слоем от загрязнений и следов пользования. Уход за обработанной пропиткой поверхностью очень прост и она защищена от последующих загрязнений напр. от масла, жира и водных пятен.

Арт.№: 035303092



29 Защитный лак 1,0 л Пропитка для камня*

- Stein Versiegelung
- для применения внутри и снаружи помещения
- защита на долгое время
- водо- и грязеотталкивающая
- матового, шелковистого блеска
- достаточно для 15 –20 м²
- эффект мокрого камня

Пропитка, обеспечивающая долгосрочную защиту камня. Посредством устойчивого к воде и УФ-лучам защитного слоя с шелковистым блеском поверхность становится грязеотталкивающей и лёгкой для последующего ухода. Внешний вид, цвет и структура камня улучшается и сохраняется на долгое время. Защитный слой не желтеет и является прочным.

Арт.№: 035403092



30 Удалитель пятен масла* 500 мл

- Ölflecken Entferner
- удаляет пятна от машинного, дизельного масла и мазута
- также для глубоко въевшихся и старых масляных пятен
- для всех впитывающих и невпитывающих оснований

Для растворения и глубокой очистки всех минеральных и синтетических масляных пятен, а также масляных и жировых загрязнений. Пригоден также для старых и сильных загрязнений. Долгое время воздействия посредством гелеобразной консистенции.

Арт.№: 038102092





31 Удалитель пятен ржавчины* 750 мл
Rostflecken Entferner

- также для поверхностей, не стойких к воздействию кислот, как, напр. мрамора и натурального камня
- удаляет пятна от удобрений
- без кислот

Удаления пятна ржавчины и других оксидов металлов на всех натуральных и искусственных камнях, облицовочной плитке и керамических поверхностях. Действует самостоятельно, глубоко проникая в поверхность и не является коррозионным. Для удаления всех пятен ржавчины, которые образовались посредством удобрений, содержащих железо, садовой мебели, металлических инструментов, капающих кранов, негерметичных отопительных приборов, металлических сеток.

Арт.№: 038002092



32 Средство по уходу за плиткой* 1,0 л
Fliesen Wisch Pflege

- концентрат – до 300 л готового раствора
- для мытья и ухода за глазурованной и неглазурованной напольной плиткой
- для регулярной уборки
- освежает цвет и блеск
- отталкивает грязь

Концентрат для очистки и ухода за плиткой. За один приём достигаются два эффекта: собирается грязь и на поверхность вместе с водой для мытья на поверхность наносятся вещества, способствующие последующему уходу. При регулярном применении на поверхности образуется отталкивающий грязь защитный слой, который делает поверхность невосприимчивой к грязи и более лёгкой в уходе. Освежает цвет основания. Средство не оставляет скользких следов. С приятным свежим запахом.

Арт.№: 036203092



40 Очистка и уход за гранитом и мрамором* 1,0 л
Marmor und Granit Reiniger und Pflege

- концентрат – до 200 л готового раствора
- Защищает от высушивания
- Также для кухонных и рабочих столов и подоконников

Для основательной очистки и одновременно ухода за любыми поверхностями из мрамора и гранита. Для эффективного удаления масляных и жировых загрязнений, а также следов пользования. Входящие в состав продукта компоненты, одновременно с очисткой защищают обрабатываемый материал от пересыхания, так что натуральная красота камня сохраняется на долгий срок. Поверхность не становится скользкой.

Арт.№: 035603092



41 Пропитка для мрамора и гранита* 1,0 л
Marmor und Granit Imprägnierung

- Долгосрочная защита от пятен
- Делает поверхность водоотталкивающей
- Также для защиты швов между плиткой
- хватает на 40 – 60 м²

Готовая к применению специальная пропитка для долгосрочной защиты от пятен масла, жира, известковых и водных пятен. Сокращает проникновение загрязнений и влаги вглубь и тем самым облегчает очистку и последующий уход за поверхностью.

Арт.№: 035703092



33 Средство для очистки и ухода за ламинатом и пробкой* 1,0 л
Laminat und Korkboden Reiniger

- концентрат – до 400 л готового раствора
- для очистки и ухода
- освежает
- для всех видов ламината
- для всех видов панелей для стен и потолка внутри и снаружи помещений

Легко устраняет грязь, следы от хождения, следы от каблуков и резиновой подошвы, а также жировые и масляные загрязнения. Освежает покрытие и сохраняет натуральный внешний вид ламината.

Арт.№: 036103092



34 Средство для очистки и ухода за паркетом* 1,0 л
Parkettboden Reiniger und Pflege

- концентрат
- освежает
- предотвращает обесцвечивание и посерение
- для обработанных маслом, воском и лакированных полов
- только для внутренних работ

Концентрат для очистки и одновременно для ухода. За один приём легко удаляется грязь, следы пользования, жировые и присохшие загрязнения и одновременно освежается вид основания. Таким образом ценные паркетные и деревянные полы надолго сохраняются и защищаются от признаков износа, как, напр. посерение, потемнение и выцветание.

Арт.№: 03590309



7 Очиститель стёкол и зеркал*

Glas und Spiegel Reiniger

- для всех стеклянных поверхностей, зеркал, автомобильных стёкол, окон и пр.
 - удаляет грязь, жир, следы никотина и защищает от новых загрязнений
 - не оставляет разводов
 - предотвращает запотевание стёкол
- Очиститель с высокой жиро- и грязерастворяющей способностью не оставляющий разводов и полос. Удаляет также застаревшие загрязнения, такие как масляная и жировая плёнка, никотин и загрязнения от мух. Защищает поверхность от повторного загрязнения. Создаёт на зеркалах и линзах анти-запотевающее покрытие.

Арт.№: 500 мл – 030401092

Арт.№: 750 мл – 030402092



50 Очиститель для экранов и дисплеев* 100 мл

Display Reiniger

- для мониторов, экранов телевизоров (LED, LCD, плазма, TFT), смартфонов
- для очков с любыми линзами, для зеркал, стекла и пластмассы
- антизапотевающий эффект
- действует антистатически

Для очистки и ухода за экранами, дисплеями, смартфонами, очками и другими, требующими особого ухода, поверхностями как из стекла, так и пластмассы.

Арт.№: 033201092



18 Интенсивный очиститель пластмасс*

Kunststoff Reiniger

- для всех поверхностей из пластмасс
 - действует антистатически
 - также для лодок и яхт, машин, садовой мебели
- Действует интенсивно и бережно по отношению к поверхности. Растворяет и удаляет следы эксплуатации, сильные загрязнения, масляные и жировые загрязнения, осадки, как, напр. никотин и следы испарений, очищает загрязнённые края.

Арт.№: 500 мл – 036601092

Арт.№: 750 мл – 036602092



46 Очиститель для люстр* 750 мл

Kronleuchter Reiniger

- Бесконтактная очистка
- Чистит быстро, основательно и без разводов
- Для сияющего блеска

Быстрая и простая очистка светильников и люстр, в том числе хрустальных. Применимо также для зеркал и стекла. Устраняет и снимает трудноудаляемые загрязнения и копоть без последующего протирания. После высыхания люстры сияют, хрусталь сверкает.

Арт.№: 047902092



48 Интенсивный очиститель поверхностей* 750 мл

Kraftreiniger

- Тщательная очистка сильно загрязнённых поверхностей
 - Очищает без остатка жир, никотин и смазочные материалы
 - Идеален для подготовки поверхностей перед окраской
- Основательно и без остатка удаляет с поверхностей жировые загрязнения, смазочные средства, никотин и т.п.

Арт.№: 043002092



9 Очиститель древесины в саунах и банях* 750 мл

Holz- und Sauna-Reiniger

- для обновления поверхностей из натуральных пород дерева в саунах, банях и т.п. местах
- для снятия загрязнений, отложений, зелёного налёта и прочих загрязнений
- для сохранения натурального цвета древесины

Арт.№: 037202092



19 Очиститель для натуральной кожи* 750 мл

Echtleder Reiniger

- уход и очистка
- не высушивает кожу
- для мягкой мебели, автосалонов и других различных изделий

Специальный очиститель для основательной и бережной чистки гладкой кожи. Удаляет следы пользования, засаливания, пятна и различные загрязнения. Не пересушивает кожу. Освежает поверхность.

Арт.№: 030102092



20 Очиститель для искусственной кожи* 750 мл

Kunstleder Reiniger

- уход и очистка
- не высушивает кожу
- для мягкой мебели, автосалонов и других различных изделий

Очищает бережно и основательно. Удаляет следы пользования, пятна, различные загрязнения. Не пересушивает кожу.

Арт.№: 030202092



36 Очиститель для ковров и мягкой мебели*

Flecken Entferner

- для ковров и мягкой мебели
- также для текстильных оснований в салонах автомобилей
- несмотря на сильный эффект, бережно по отношению к материалу

Универсальный очиститель, проникая глубоко в волокна и не нанося при этом вреда основанию, легко удаляет загрязнения и пятнообразующие вещества. Устраняет также надоедливые и неприятные запахи, освежая ковровые покрытия и мягкую мебель.

Арт.№: 500 мл – 039102092

Арт.№: 750 мл – 039101092



- Средство для деревянной мебели* 750 мл**
Möbel Reiniger und Pflege für Holz
- очистка и уход за мебелью из разных пород древесины, как необработанной, так и покрытой специальными пропитками для дерева
 - бережно удаляет загрязнения и следы пользования
 - защищает древесину от пересыхания
 - освежает и улучшает внешний вид поверхности
- Арт.№: 049702092

НОВИНКА



- Средство для глянцевой мебели* 750 мл**
Hochglanzfrontenreiniger
- для очистки и ухода за глянцевыми, лакированными и чувствительными к механическому и химическому воздействию поверхностям
 - для мебельных фасадов и столешниц, покрытых эмалью, акрилом, пластиком, ПВХ плёнкой и т.п.
 - предотвращает преждевременное старение глянцевых поверхностей
 - обеспечивает сияющий блеск
- Арт.№: 049802092

НОВИНКА



- MagiX Полирующий очиститель * 300 г**
MagiX Polier-Reiniger
- очищает, полирует и защищает
 - возвращает блеск металлу
 - не оставляет царапин на поверхностях
 - создаёт водо- и грязеотталкивающий защитный слой
 - также для керамических и индукционных варочных поверхностей
 - с цитрусовым ароматом
 - в комплекте: чистящая губка
- Разносторонне применим.
В ванных и кухнях; для украшений, пластиковых изделий и садовой мебели; для яхт, трейлеров, и автомобилей. Особенно эффективно для металлических поверхностей: хром, нержавеющая сталь, медь, латунь, золото, серебро.
- Арт.№: 031703074

НОВИНКА



- 24 Удалитель наклеек* 500 мл**
Aufkleber Entferner
- удаляет без остатка
 - особо сильный, для этикеток и клеящих веществ
 - также от чернил, масла, жира и копоти
- Высокоэффективное соединение активных добавок удаляет бережно по отношению к основанию и без остатка самоклеющиеся и прочно прилипающие наклейки, этикетки и остатки клея. Также для удаления чернил, жирных и масляных загрязнений, смолы и копоти
- Арт.№: 037002092



- 6 Крем-очиститель для рук* 250 мл**
Glutoclean Handreiniger
- прошёл дерматологические испытания
 - с ланолином
 - содержит чистящие кристаллы, которые благотворно влияют и имеют быстрый и глубокоочищающий эффект
- Эффективно очищает сильно загрязнённые руки от красок, лаков, клея, штукатурки, жиров, масел, асфальта и др. Нейтрализует неприятные запахи, увлажняет кожу, а также предохраняет её от отрицательных атмосферных воздействий.
- Арт.№: 064807074



- 51 Чистящая салфетка из микрофибры***
Reinigungstuch aus Microfaser
- для различных гладких поверхностей
 - стекла, очки, зеркала, телевизоры, смартфоны, пластмассы, дисплеи и много другого
 - размер 21 см x 15 см
- Арт.№ 099999034



- Специальное ведро 14 л**
Putzeimer
- для приготовления растворов из Концентратов Glutoclean
 - объём: 14 литров
- Арт.-№ 098206074

НОВИНКА



- Очиститель дисков 750 мл**
Felgen Reiniger
- специальный очиститель
 - удаляет устойчивые загрязнения
 - для дисков и колпаков
 - для легкосплавных, стальных, хромированных и полированных дисков
- Арт.-№ 048802092

НОВИНКА



- Очиститель для кемперов, трейлеров и яхт * 1,0 л**
Wohnmobil, Caravan, Boot Grundreiniger Konzentrat
- Концентрат
 - ≈ 80 л готового раствора
 - для любых окрашенных и пластиковых поверхностей
 - придаёт поверхности глянец, не оставляет разводов
 - удаляет сильные загрязнения, жир, топливное масло, дорожную грязь, тёмные потёки после дождей, атмосферные отложения
 - образует защиту от новых загрязнений
- Для основательной очистки моющихся поверхностей внутри и снаружи кемперов, трейлеров и яхт.
- Арт.-№ 031703074

НОВИНКА

10. Glutoclean Проблема – Решение

ПРОБЛЕМА – РЕШЕНИЕ

| А | Проблема | Glutoclean-продукт |
|---|---|-----------------------------------|
| | Акрил | 44 |
| | Алюминий | 5 8 |
| Б | Бактерии, микробы, вирусы, споры (дезинфекция) | 1 2 11 |
| | Балконы и террасы | 4 26 29 |
| | Бани, сауны | 1 2 11 |
| | Бассейн | 2 9 26 32 |
| | Бидэ, унитазаы, писсуары | 9 14 |
| В | Ванна | 8 9 10 11 14 32 44 |
| | Воск | 5 |
| | Высолы на каменных/кирпичных кладках и фасадах | 26 |
| | Вытяжка (вытяжной навес над кухонной плитой и т.д.) | 15 23 |
| Г | Гранит | 31 39 40 41 |
| | Грибковые поражения | 1 2 3 11 12 35 37 38 |
| | Гриль/решётка | 16 |
| | Губная помада | 24 |
| Д | Дёготь | 24 |
| | Дезинфекция (предметов быта, в домах с животными) | 1 2 11 17 |
| | Дерево (тик, банкирай, ироко, эвкалипт, робиния обыкновенная и прочие твёрдые породы) | 1 |
| | Джакузи | 14 45 |
| | Диски автомобильные, колпаки колесные (пятна масла) | |
| | Доски для серфинга | 18 |
| | Древесина/-прочее | 1 2 3 4 24 |
| | Духовки, противни | 16 |
| | Душевые кабины, душ. насадки, ванны акриловые и эмалированные, занавески | 1 8 9 11 44 |
| Ж | Жалюзи | 18 48 |
| | Жевательная резинка | 24 |
| | Жировые налёты, пятна/загрязнения | 5 7 10 15 21 23 24 27 30 33 34 |
| З | Запах (сточные трубы) | 11 13 |
| | Запах (устранение неприятных запахов) | 11 36 |
| | Защита поверхностей из камня | 29 |
| | Зеркала | 7 |
| | Золото | 43 |
| | Зимний сад | 7 |
| К | Камень базальтовый | 26 |
| | Камень искусственный | 26 |
| | Камень мочевого и известковый | 14 26 |
| | Камень надгробный | 4 49 |
| | Камень натуральный | 10 29 30 32 |
| | Камень натуральный и искусственный (пропитка) | 28 |
| | Кафель | 3 8 9 11 15 25 26 30 32 |
| | Кварцит | 25 26 |
| | Керамика/изделия | 26 32 |
| | Керамогранит | 25 26 27 28 |
| | Кипятильник (погружной) | 22 |
| | Кирпич, клинкер, плитка облицовочная - римхен | 3 4 25 26 |

ПРОБЛЕМА – РЕШЕНИЕ

| Л | Проблема | Glutoclean-продукт |
|---|--|-------------------------------------|
| | Кладка каменная/кирпичная | 1 2 4 10 31 |
| | Клей/остатки клея | 24 |
| | Клинкер | 4 10 26 30 |
| | Ковры, ковролин | 36 |
| | Кожа искусственная/изделия | 1 20 |
| | Кожа натуральная/изделия | 1 19 |
| | Кофемашины, кофеварка чалдовая, кофейный аппарат эспрессо | 22 |
| | Кухня | 1 5 9 10 11 15 16 18 23 11 12 35 |
| Л | Ламинат | 33 |
| | Линолеум и ПВХ-покрытие | 32 5 |
| | Лодки, катера, спойлеры пластмассовые | 18 |
| | Люстры | 46 |
| М | Маркизы | 18 |
| | Мебель и шкафы | 1 5 11 24 48 |
| | Мебель и шкафы (тыльная сторона, о контактирующая с холодными стенами) | 3 11 |
| | Мебель мягкая | 11 19 20 36 |
| | Мебель офисная | 18 32 |
| | Мебель садовая | 5 18 |
| | Металлы | 43 |
| | Мойки регранитные | 18 40 |
| | Мониторы | 50 |
| | Мостики тепла/мостики холода | 3 |
| | Мрамор | 31 39 40 41 |
| | Мусорные ведра | 11 |
| | Мыло (остатки) | 8 9 14 32 |
| Н | Накипь котельная | 22 |
| | Наклейки | 24 |
| | Налёт зелёный, мох | 1 2 3 4 |
| | Налёт известковый | 9 22 |
| | Налёт цементный и остатки | 25 26 |
| | Нержавеющая сталь (мойки, трубы и т.д.) | 23 26 |
| | Никотиновые отложения | 5 7 48 |
| О | Обои (удаление плесени) | 1 |
| | Окна, оконные рамы пластмассовые | 7 18 |
| | Оргстекло | 8 18 44 |
| | Освежение, усиление цвета | 27 29 32 |
| | Отложение солей и минералов | 25 |
| | Отложения жировые | 5 15 16 26 48 |
| | Отложения известковые | 8 9 14 22 25 26 |
| | Отпечатки пальцев | 23 |
| | Очистка конечная (после строительства) | 5 25 26 |
| | Очки | 50 |
| П | Панели настенные | 33 48 |
| | Панели потолочные | 2 33 48 |
| | Паркет и деревянный пол (обработанный пропиткой) | 34 |
| | Парогенератор гладильный | 22 |
| | Песчаник | 3 29 31 32 |
| | Печь микроволновая (СВЧ) | 11 17 |
| | Плесень | 1 2 3 11 |
| | Плита из зольхофенского известняка | 5 29 |

10. Glutoclean Проблема – Решение

ПРОБЛЕМА – РЕШЕНИЕ

| Проблема | Glutoclean-продукт |
|---|------------------------------|
| Плита стеклокерамическая | 16 21 42 |
| Плитка бетонно-мозаичная Terrazzo | 5 29 31 |
| Плитка керамическая фасадная, клинкер, камень | 26 32 |
| Плитка напольная - Cotto | 25 32 |
| Плитка настенная и напольная | 3 9 25 32 |
| Плитка облицовочная - римхен | 4 10 26 |
| Плитка тротуарная бетонная, плита отделочная бетонная | 4 25 26 29 30 31 |
| Плиты гипсокартонные | 3 |
| Поверхности/анти-запотевающий эффект (стекло, зеркало и т.д.) | 7 |
| Поверхности/снятие защитных слоёв средств по уходу | 5 10 |
| Поверхности акриловые (стекло, ванны, душевые кабины и т.д.) | 8 44 |
| Поверхности из синтетических материалов | 1 2 4 5 8 18 |
| Поверхности из стекла | 2 4 7 8 |
| Поверхности рабочие, -прочие | 11 15 17 23 48 |
| Поверхности эмалированные | 8 9 |
| Подгоревшие остатки пищи | 16 |
| Покрытие керамическое | 1 2 4 5 9 25 26 30 32 |
| Покрытие напольное синтетическое | 5 |
| Полы | 5 11 36 32 |
| Полы бетонные и бетонный фасадный элемент | 4 26 29 30 |
| Полы в гараже | 29 30 |
| Полы дощатые | 34 |
| Помёт птичий | 18 48 |
| Порфир | 26 29 |
| Посуда (кастрюли,сковородки и т.д.) | 16 |
| Пробка | 33 |
| Пятна от железосодержащего удобрения | 31 |
| Радио, телевизоры (корпус) | 18 |
| Раковины/умывальники | 8 9 |
| Раствор затирочный/строительный | 25 |
| Ржавчина (пятна) | 9 14 26 |
| Ржавчина (пятна) на поверхности камня | 31 |
| Сажа/копоть | 21 24 |
| Салон автомобилей (уход) | 7 11 18 19 20 36 |
| Сантехника (смесители, душ. стойки, душ.насадки и т.д.) | 2 7 8 9 10 11 14 22 23 26 32 |
| Сауны, бани | 1 2 11 |
| Серебро | 43 |
| Сиденья автомобильные | 11 36 19 20 |
| Следы/-отпечатки, пятна | 33 34 36 |
| Следы от обуви (на ковровом покрытии) | 36 |
| Следы от обуви на полу | 5 24 33 |
| Следы от резины | 24 27 33 |
| Смола (остатки) | 24 |
| Стекло (камин, печь) | 21 |
| Стекло автомобильное | 7 |
| Стеклокерамика | 42 |

ПРОБЛЕМА – РЕШЕНИЕ

| Проблема | Glutoclean-продукт |
|--|--------------------|
| Стикеры, наклейки, остатки клея | 24 |
| Стиральная машина | 22 |
| Текстиль | 1 |
| Текстильные напольные покрытия (очистка) | 11 36 |
| Террасы и балконы | 4 26 |
| Terracotta, Cotto | 4 |
| Травертин | 5 |
| Труба сточная/канализационная | 13 |
| Туалеты | 9 11 13 14 26 32 |
| Тушь | 24 |
| Унитазы, писсуары, бидэ | 9 11 14 |
| Утюги | 22 |
| Фасады | 4 31 |
| Холодильник | 1 11 17 |
| Хром | 1 9 23 26 |
| Чайник электрический | 22 |
| Чернила | 24 |
| Швы между плиткой | 2 8 10 |
| Швы силиконовые | 2 |
| Шифер | 4 25 26 29 31 |
| Шкаф морозильный | 11 17 |
| Шкафы и мебель | 1 5 11 24 48 |
| Шкафы и мебель (тыльная сторона, контактирующая с холодными стенами) | 3 11 |
| Штукатурка | 1 2 3 12 35 37 38 |
| Экраны (телевизор, монитор и т.д.) | 50 |

Свойства и применение

pufatherm® – это профессиональные изоляционные плиты для изоляции внутри помещений, они поставляются толщиной 7 мм, со специальным покрытием, способствующим сцеплению с последующими материалами такими как обои, краска и другие настенные покрытия. Первокласные плиты обладают изолирующими свойствами, снижают пропускание водяных паров и являются эффективной защитой от влаги для стен и потолков. Таким образом предотвращается образование плесени и создаётся здоровый климат в помещении. К тому же могут быть устранены небольшие неровности на поверхности и выровнены структурные основания без проведения шпаклёвочных работ.

Основания

Пригодными для наклеивания являются стены и потолки внутри помещений. Основания должны быть сухими, несущими, чистыми, ровными и иметь слегка впитывающую способность. Влажные основания, места поражённые плесневым грибком или зелёным налётом тщательно очистить, дать хорошо высохнуть, причину проникновения сырости устранить.

Подготовка основания

Старые обои, растворяющиеся от воды и отстающие слои краски полностью удалить с поверхности с помощью Средства для удаления обоев и клеевых красок. Имеющиеся на поверхности повреждения такие как трещины, дыры, выщерблины и т.п. устранить с помощью Заполняющей


шпаклёвки. После шлифования зашпаклёванной поверхности (если в этом была необходимость) очистить поверхность от пыли и загрунтовать PUFAS Грунтовкой ЛФ. Сильно впитывающие основания, слегка песочную и меловую штукатурку предварительно прогрунтовать Грунтовкой ЛФ.

Клеи для изоляционных плит pufatherm®

Для оснований, имеющих впитывающую способность мы рекомендуем применять PUFAS Styroporkleber/Клей для стиропора. А для оснований не имеющих впитывающей способности такие как напр. пластмасс, металл, керамика и т.п. необходимо использовать контактные клеи такие как напр. Kontaktkleber K 12/Контактный клей K 12.

Последовательность рабочего процесса

pufatherm®-Изоляционные плиты с покрытием, способствующим сцеплению с другими материалами:



1 Нанесение клея

С помощью зубчатого шпателя (зубчатость В2) равномерно нанести PUFAS Клей для стиропора на основание на размер плиты. Для оснований, не имеющих впитывающей способности, использовать PUFAS Контактный клей K 12, который наносится валиком.




2 Наклеивание плиты

Положить Изоляционную плиту pufatherm® обратной стороной к свеженанесённому клею и прикатать валиком. Пузырьки воздуха выгнать в стороны.



3 Приклеивание на стыках

Каждую последующую изоляционную плиту приклеивать встык плотно к предыдущей или внахлёт, где затем делается двойной надрез (отрезанные полоски убрать).



4 Хорошо прокатать

Края на стыках равномерно прокатать резиновым валиком. При необходимости швы прошпаклевать при помощи шпаклёвки PUFAS Styro-Fill/Жидкий стиропор.



5 Шпаклевание


Для исправления повреждений на плитах, заполнения швов между плитами, для избежания холодных мостиков, в углах между потолком и стенами использовать шпаклёвку PUFAS Styro-Fill/Жидкий стиропор.



6 Высыхание

Клей, на который были приклеены плиты, а также зашпаклёванные места, должны хорошо просохнуть как минимум 24 часа. Прежде чем начинать последующие работы, необходимо проверить поверхность на прочность приклеивания изолирующих плит и высыхания клея. Для этого сделать в нескольких местах надрез крестиком и попробовать приподнять плиту.

Проведение работ на изоляционных плитах pufatherm®




1 Наклеивание обоев и настенных покрытий

Чтобы повысить прочность поверхности наклеенных плит, мы рекомендуем наклеить PUFAS Малярный флизелин с помощью PUFAS Специального усиленного клея Security GK 10.



2 После наклеивания флизелина образуется равномерно гладкая, прочная поверхность, которую можно оклеивать обоями, окрашивать, а также проводить работы любой техники шпаклевания и лазурирования.



3 Наклеивание обоев и настенных покрытий можно конечно также наклеивать и сразу на изоляционные плиты pufatherm®.

В этом случае использовать следующие клеи:


- PUFAS Специальный усиленный клей Security GK 10
- PUFAS Glutolin GTX rubin или
- PUFAS Glutolin GTV

Если при последующей смене обоев, обои не снимаются насухо, необходимо воспользоваться PUFAS Средством для снятия обоев.



4 Все виды дисперсионной штукатурки на основе синтетических смол можно

наносить на Изоляционные плиты pufatherm® без армирующего полотна. В качестве схватывающегося промежуточного слоя на плиты можно нанести тонкий слой штукатурки, наносимой кистью, которая была бы такого же цвета, как впоследствии наносимая дисперсионная штукатурка.



5 Плитку для стен можно наклеивать прямо на Изоляционные плиты дисперсионным клеем для плитки. Через 4 дня, необходимые для высыхания, можно начинать затирку швов.

Технические данные

pufatherm®-Изоляционные плиты за счёт своих особых физических свойств, таких как непроницаемость, низкая теплопроводимость, сохранение температурного режима, ускоряющее нагрев воздуха в помещении и т.д. применяются в качестве внутренней теплоизоляции, а также для устранения повреждений, вызванных конденсатом с образованием плесени. После наклеивания изолирующих плит, во избежание образования мостиков холода в углах помещения, рекомендуется наклеивание декоративных профилей из полистирола и экструдированного пенопласта. В случае, если на оклеенной поверхности есть большие повреждения или широкие открытые швы между плитами, их необходимо заизолировать следующим образом: отрезать от плит pufatherm® полосы, подогнать их по размеру, чтобы края плотно подошли друг к другу или же положить внахлест и сделать двойной надрез и затем вклеить. При наличии мелких щелей между наклеенными плитами, а также швы по краю плит, напр. заканчивающихся у окон, у дверных проёмов, кафельной плитки и т.п., использовать шпаклёвку с низкой теплопроводностью как напр. PUFAS Styro-Fill/Жидкий стиропор, который по своим свойствам идентичен свойствам изоляционных плит pufatherm®. Ни в коем случае не заполнять швы клеем, используемым для наклеивания плит и не зашпаклёвывать обычными шпаклёвками, во избежание образования мостиков холода!

Изоляционные плиты pufatherm® состоят из экструдированного полистирола, они свободны от ФХУВ, растворителей и пластификаторов, а также устойчивы к размягчителям.

Теплоизолирующие свойства соответствуют:

- 130 мм кирпичной кладки
- 420 мм нормального бетона
- Коэффициент сопротивления пропускания водяных паров μ : 450 (ДИН 52615)
- Показатель сопротивления пропускания водяных паров $\mu \cdot s$: 2,7 м
- Изоляционные плиты отвечают ДИН 4102 и относятся к классу B2 трудновоспламеняемые
- Плотность: ок. 35 кг/м²
- Вес квадратного метра: ок. 245 г
- Состав: экструдированный полистирол
- Складирование: от -60 °C до +100 °C
- Срок годности: не ограничен

Изоляционные плиты pufatherm® устойчивы к цементу, извести, гипсу, а также к выступанию солей (нитратным выделениям), к щелочным и почти всем водным субстанциям (неустойчивы к органическим растворителям). Они не разлагаются, не плесневеют, не создают питательной среды для плесневого грибка и не имеют запаха.



420 мм бетон = 130 мм кирпич = 7 мм pufatherm®

Области применения




Изоляционные плиты «pufatherm®»-Идеальны для применения

- 1 на холодных наружных стенах
- 2 на влажно-холодных наружных стенах
- 3 на холодных промежуточных стенах
- 4 на холодных стенах в подвалах
- 5 на стенах, имеющих трещины, приводящие к утечке тепла
- 6 в углах помещений (скопление пыли, образование плесени)
- 7 в нишах для батарей, где происходит утечка тепла
- 8 в проёмах окон и дверей
- 9 в местах, где смонтированы жалюзи
- 10 на стенах за мебелью
- 11 на потолках
- 12 на потолках мансардных этажей



| толщина мм | формат см | в коробке м ² | номер для заказа | EAN |
|------------|-----------|--------------------------|------------------|-----------------|
| 7 | 100 x 50 | 4 x 4 м ² | 067008092 | 4007954 67098 9 |



11. pufatherm®

- 1 pufatherm®-Topschild
pufatherm®-Рекламный щит

- 2 pufatherm®-System Regal
pufatherm®-Специальная стойка

- 65 см ширина
- 45 см глубина
- 180 см высота

- 3 pufatherm® Prospekt
pufatherm®-брошюры



- 4 B2 Zahnspachtel
B2 Зубчатый шпатель



- 5 Spezialkleber Security GK10
Клей для стекловолокон и
ремонтного флизелина GK
● 500 г

- 6 Glutolin GTx rubin
Элитный клей для
эксклюзивных обоев
● 200 г

- 7 Styropor-Spachtel – Kartusche
Styro-Fill Жидкий стиропор
– шпаклёвка
● 310 мл

- 8 Tiefengrund LF
Hydrosol-Acrylat
Грунтовка LF
Гидрозол-Акрилат
● 1 л

- 9 Styroporkleber – weiß
Клей для плит из стиропора
– белый
● 1 кг
● 4 кг

- 10 pufatherm® Dämmplatte
pufatherm®-Изоляционные
плиты
● 4 м²
1 м x 0,5 м x 7 мм

- 11 Maler-Renoviervlies
Малярно-ремонтный
флизелин
● 25 м x 1 м

История фирмы

1928 Фирма PUFAS была основана в г. Hann. Münden господином Gottfried Jordan. Первый продукт был макулатура.

1950 Расширение производства и ассортимента.

1960 Фирму отца перенял сын Gerhard Jordan - на сегодняшний день единственный владелец.

1971 Фирма начала предлагать полную программу дисперсионных красок для внутренних и наружных работ, а также целый ряд продуктов для ремонта и обновления.

1977 Была перенята фирма decotric, которая также была основана в 1928 году и имела такой же ассортимент.

1980 Расширение производства и складских помещений на 5000 поддонов.

1990 Начало строительных работ по расширению офисных, лабораторных, производственных и складских помещений общей площадью 16000 м².

1991 Была перенята фирма akachemie.

1992 Выход на строительный рынок России и другие страны СНГ.

1993 Были достроены и сданы в эксплуатацию: новая лаборатория, новый склад и производственная часть здания.

1995 Создание оптовой базы в Париже decotric France и PUFAS Polska в г. Познань.

1998 В феврале были переняты две традиционные фирмы на острове Rügen одна KFR по производству сухой краски и другая KWP по производству замазок .

1999 В группу предприятий принадлежащих господину Jordan была интегрирована фирма baufan Bauchemie Leipzig GmbH и были вложены большие инвестиции в производство, ассортимент и сбыт.

2000 Была расширена дилерская сеть в восточной части Европы и Средней Азии.

2003 Марка GLUTOLIN была с 01.04.03 перенята и интегрирована в торговую сеть PUFAS.

2004 Открытие офиса-представительства в России в Москве.

2005 Расширение производства и складских помещений на дополнительные 4000 м².

2006 Расширение офисных площадей на 800 м².

2007 Установка новой линии по изготовлению дисперсионной краски.

2009 Расширение ассортиментной линейки целым рядом новинок: 32 продукта из нового направления для «Очистки, ухода и защиты поверхностей»

2013 Расширение производства и складских помещений на дополнительные 2000 м².

2017 Расширение производства для линейки Glutoclean в двух дополнительных городах Германии.





Предприятие, существующее с 1928 года, имеет на сегодняшний день ассортимент, насчитывающий свыше двухсот (200) наименований продукции, которая проста и надёжна в применении и уже при малых затратах позволяет достигать высоких результатов.

Для строительства и ремонтно-восстановительных работ фирма PUFAS предлагает широчайший выбор материалов, такие как обойные клеи, клеи для напольных покрытий, шпаклёвочные массы, краски, антикоррозийные и многие-многие другие вспомогательные средства, одним словом всё, что может пожелать душа маляра и строителя.

На интернациональные выставки фирма PUFAS приглашает гостей со всех стран. Посетители выставки могут увидеть продукцию и получить о ней полную информацию. С каждым посетителем проводится индивидуальная беседа, в которой по желанию посетителя подробно рассказывается о том или ином продукте. Здесь же посетители могут обговорить цены, условия поставок и тут же сделать заказ.

Все новые продукты, до выхода их на рынок, проходят строгий контроль качества в лаборатории, которая находится также на территории фирмы. Для испытаний используются новейшие технологии и десятилетиями накопленный опыт, так как соответствовать должно всё – начиная с сырья, которое при поступлении проходит контроль на соответствие качества, а затем и весь технологический процесс.

В зависимости от заказов, в день производится до двухсот тысяч (200.000) пачек клея, свыше десяти тысяч (10.000) тюбиков продукции для мелкого ремонта, 300 тонн шпаклёвки и многое другое.

Хорошо упакованный, тщательно уложенный на палеты и запаянный для надёжной транспортировки в полиэтилен товар, готовится для отгрузки как на экспорт за границу так и на внутренний рынок.

По просторным, эффективно спланированным цехам, целый день передвигаются в разных направлениях свыше двадцати (20) погрузчиков, которые транспортируют палеты с готовой продукцией для склада, насчитывающего 30.000 палет готовой продукции или же со склада для комплектации заказов и отгрузки.

В тесном контакте рука об руку работает всё предприятие PUFAS – надёжно и эффективно. За счёт хороших, чётко рассчитанных складских запасов, сроки поставок составляют всего два-три дня, независимо от разнообразия товара и многих видов разноязычной упаковки.

Мобильное, гибкое, инновативное, непрерывно развивающееся, эффективно работающее и надёжное предприятие экспортирует с 14 грузовых рампов до 400 тонн продукции в день в 50 стран мира.

Если речь идёт об отделочных материалах, то PUFAS - это Ваш компетентный партнёр, продукция которого успешно зарекомендовала себя практически во всех странах мира.



красота Вашего дома

® Glutolin 

® Glutoclean

pufatherm®

PUFAMIX



PUFAS Werk KG
Im Schedetal 1
34346 Hann. Münden
Germany

Tel. +49 5541 7003 - 52
Fax +49 5541 7003 - 08
export-ru@pufas.de
www.pufas.com
www.pufas.ru

Видеоролик компании:



<https://www.youtube.com/user/pufasru>

Download информации:



<http://www.pufas.ru/about>

сканируйте код QR Вашим смартфоном